

TEMPUR ARC™ Bed range

---

מדריך הרכבה

## תוכן עניינים



4	TEMPUR ARC™ מדריך להרכבת מסגרות חיצוניות למגוון מיטות
8	תכונות מוצר מיוחדות: ראש מיטה LUXURY

### מדריך הרכבה למסגרת/ות פנימית/ות

14	TEMPUR ARC™ מדריך הרכבה למסגרת/ות פנימית/ות עם בסיס קורות סטטי
23	TEMPUR ARC™ מדריך הרכבה של מסגרת/ות פנימית/ת של דיסק סטטי של
32	TEMPUR ARC™ מדריך הרכבה למסגרת/ות פנימית/ות מתכוון/המתכווננות עם קורות של
48	TEMPUR ARC™ מדריך הרכבה למסגרת/ות פנימית/ות עם דיסק מתכוון

ברוכים הבאים!

תודה רבה שבחרת במוצר TEMPUR

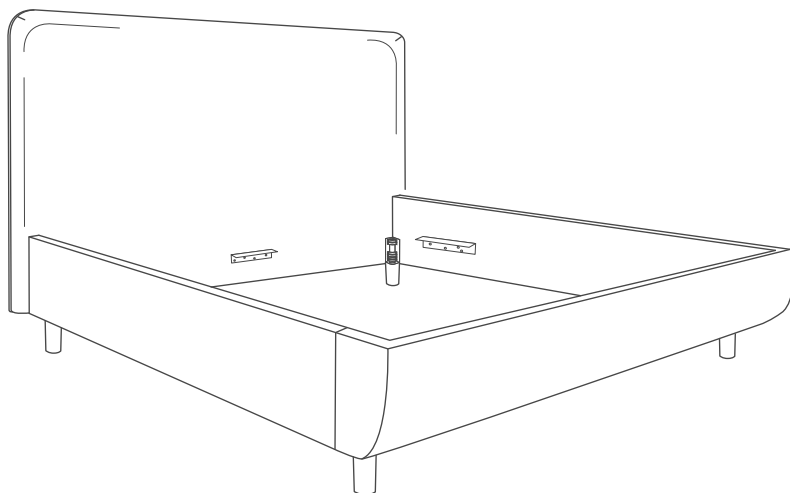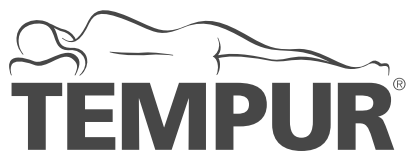


TEMPUR ARC™ Bed range

---


תוטימ ןווגמל תוינוציח תורגסמ תבכרהל קירדמ

## ברוכים הבאים למדריך ההרכבה שלכם!


להלן מסגרות חיצוניות למיטות TEMPUR ARC™ עם ראשי מיטה. ללא קשר לבחירת ראש המיטה, גודל המיטה או סוג המיטה, הרכבת המסגרות החיצוניות זהה בכל המקרים.

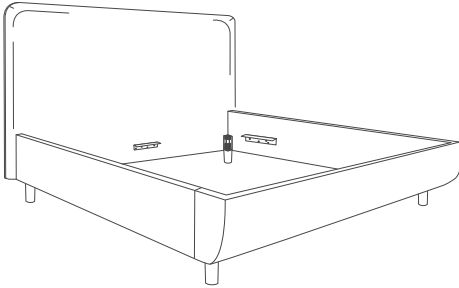


TEMPUR® FORM

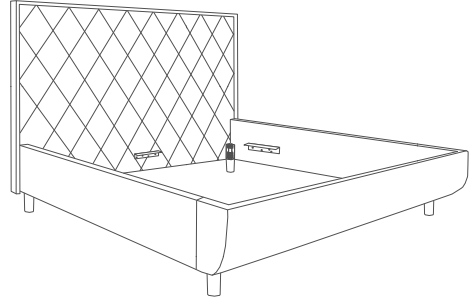


TEMPUR® QUILTED

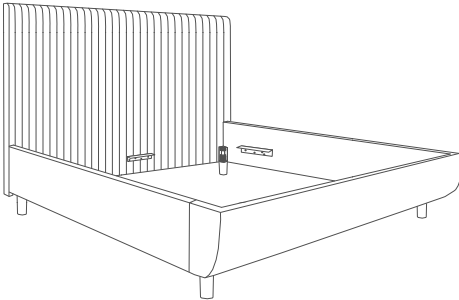


TEMPUR® VERTICAL

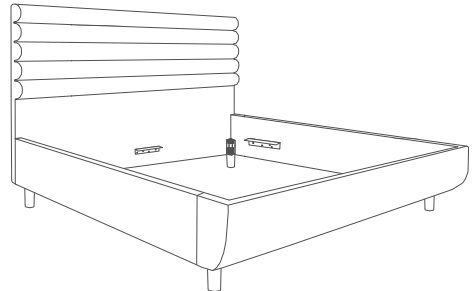

TEMPUR® VECTRA

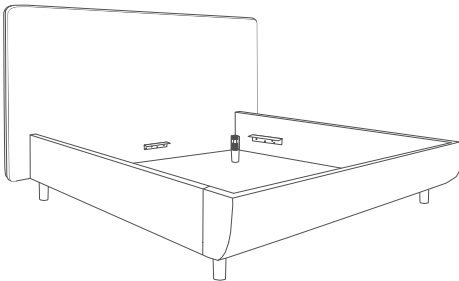

TEMPUR® SENSORY

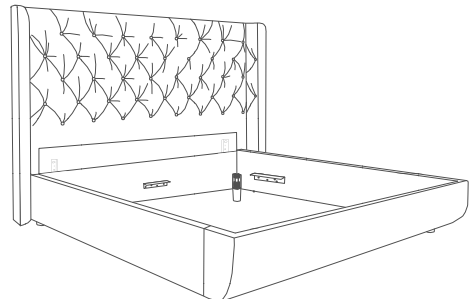

TEMPUR® LUXURY



**זהירות:**  
יש להקפיד לפעול על-פי הוראות ההרכבה כדי להתקין את מערכת המיטה באופן מוצלח ובטוח, וכדי למזער את הסיכון לפציעות אישיות ולנזק למוצר.



להרכבת המוצר דרושים מינימום שני אנשים.




פתח את האריזה בזהירות, כדי לא לפגוע באף אחד מחלקי המיטה. השלך את האריזה בצורה בטוחה ובת-קיימא ככל האפשר באזורך.


## רשימת רכיבים

בדוק את כל הרכיבים. כל האמצעים והכלים הנדרשים להרכבת המוצר מגיעים עם המוצר:


X 1 ראש מיטה

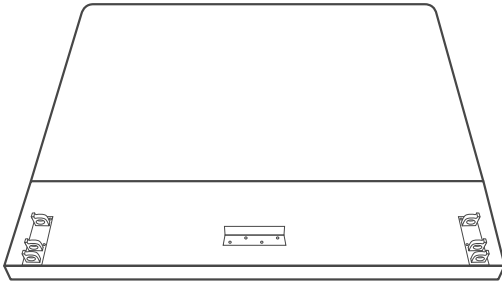


X 2 לוחות צד

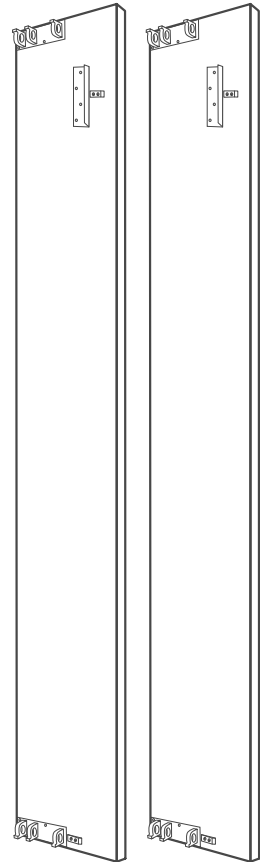

X 1 פאנל קצה כף הרגל

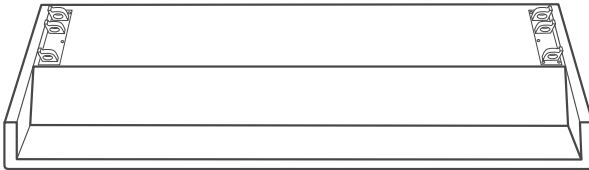


X 4 קונוסים; X 4 פרטי רגל; X 4 רפידות לבד

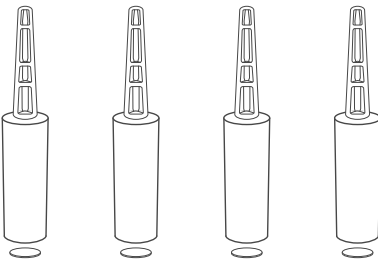


## תכונות מוצר מיוחדות: ראש מיטה LUXURY

רכיב נוסף לראש המיטה TEMPUR® LUXURY במקרה שיש לך ראש מיטה TEMPUR® LUXURY, ישנו רכיב נוסף, פאנל נוסף לראש המיטה. TEMPUR® LUXURY יעמוד על הרצפה. הפאנל הנוסף כבר מחובר על ראש המיטה במפעל. הוא נע על מסילות למעלה ולמטה למצב הנכון בהתאם לגובה הרגליים.

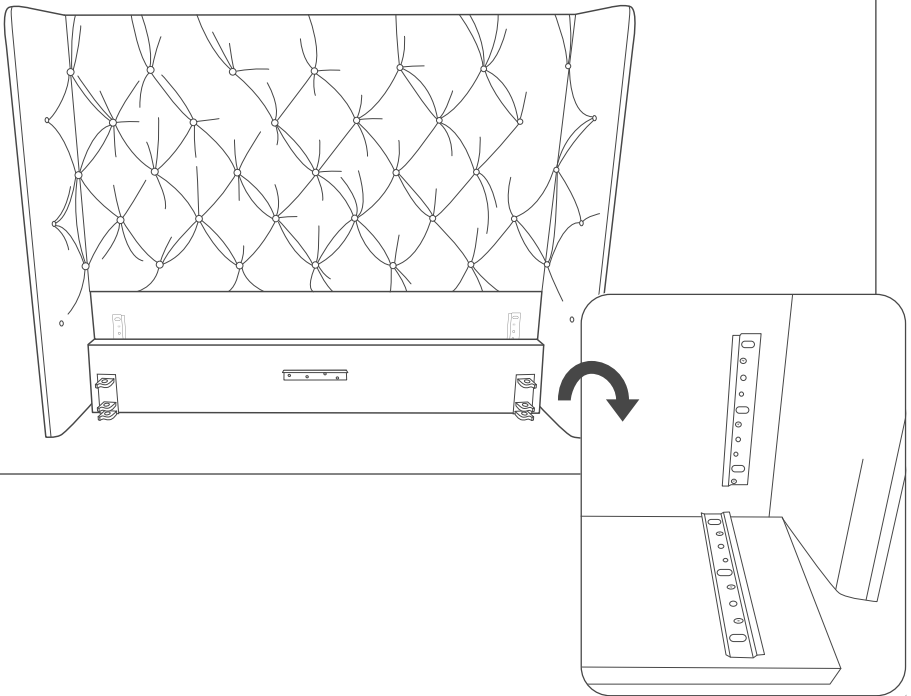




## שלבי הרכבה

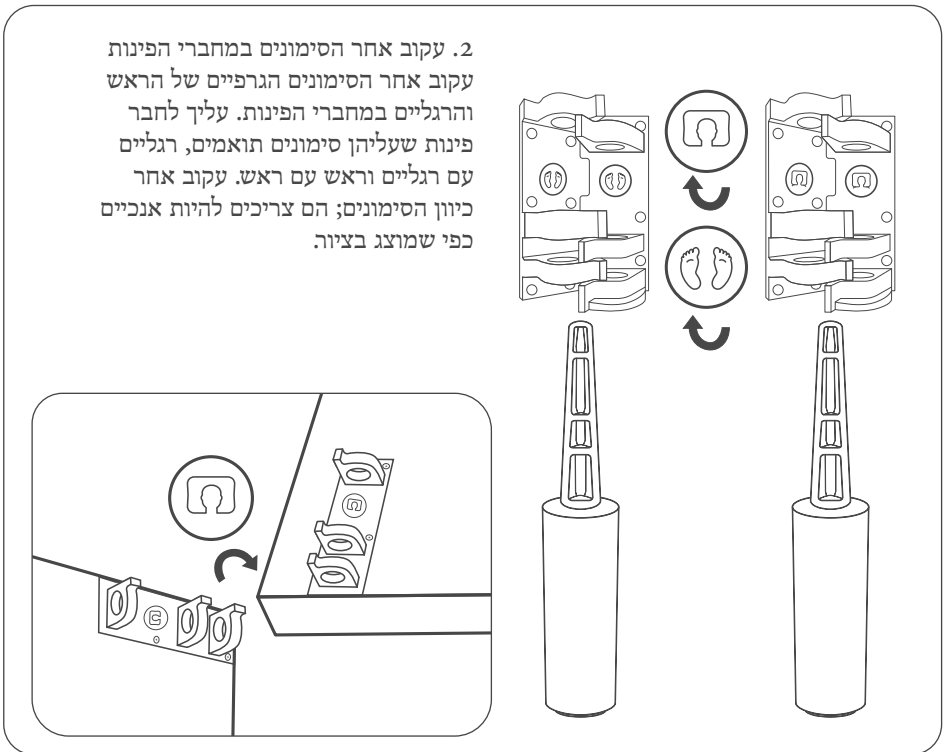

3. ארגון חלקי המיטה  
הנח את כל חלקי המסגרת החיצוניים על הרצפה, כאשר המחברים פונים כלפי מעלה.

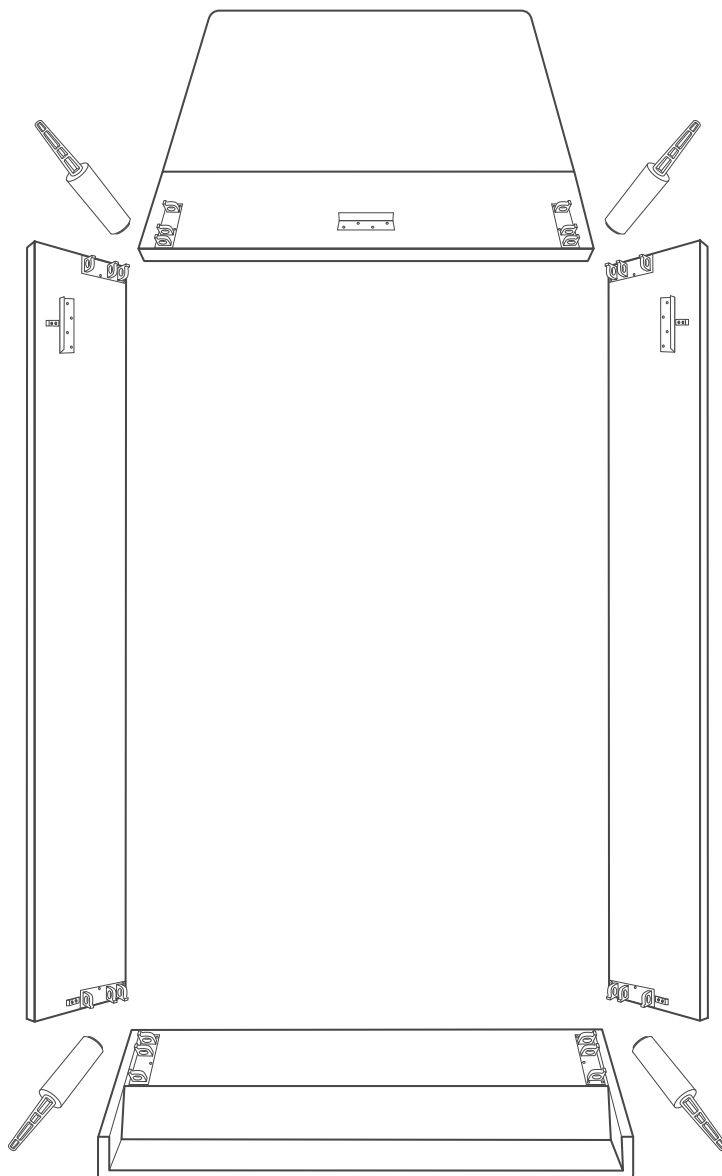


4. חיבור פאנל בעל צד אחד עם ראש מיטה  
מקם את הפאנל בעל צד אחד אל תוך מחבר פינת ראש המיטה. קבע  
את הפאנל על ידי הנחת רגל אחת לתוך המחבר הפינתי. דחוף את  
הרגל, אין צורך לסובב את הרגליים. לאחר מכן, כאשר מסגרת המיטה  
תורם למצבה האנכי, אלו יתקבעו היטב.

זהירות:  
בזמן הצמדת הרגל, היזהר לא ללכוד את  
האצבעות בין מפרק האצבעות הפינתי  
וגם לא בין קונוס הרגל והמחבר הפינתי.




5. חיבור לוח צד שני עם ראש מיטה  
חבר את לוח הצד השני למחבר הפינה של  
ראש המיטה וקבע אותו עם רגל נוספת.

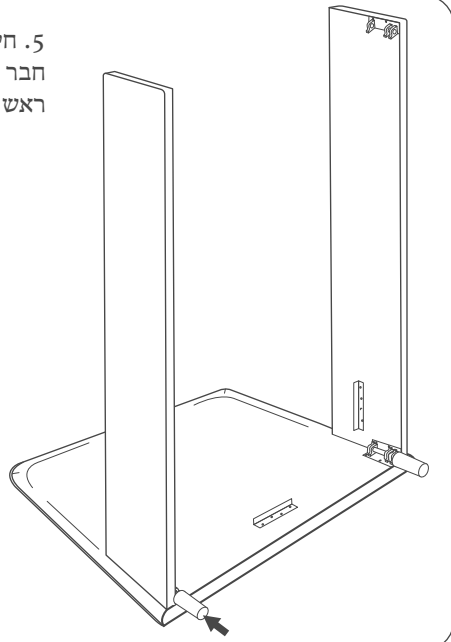

## 6. הפיכת המיטה למצב אופקי

אדם אחד עומד בצד אחד של מסגרת המיטה ליד קצה הראש והאדם השני עומד בצד הנגדי. החזק ביד אחת את ראש המיטה וביד השנייה החזק את לוח הצד; עקבו אחר החצים בשרטוט, המסמנים את מיקום הידיים. סובב את המיטה למצבה האופקי. אם יש מעט מקום בחדר, ניתן להרים את קצה הראש תוך כדי סיבוב המסגרת, דבר החוסך מקום.

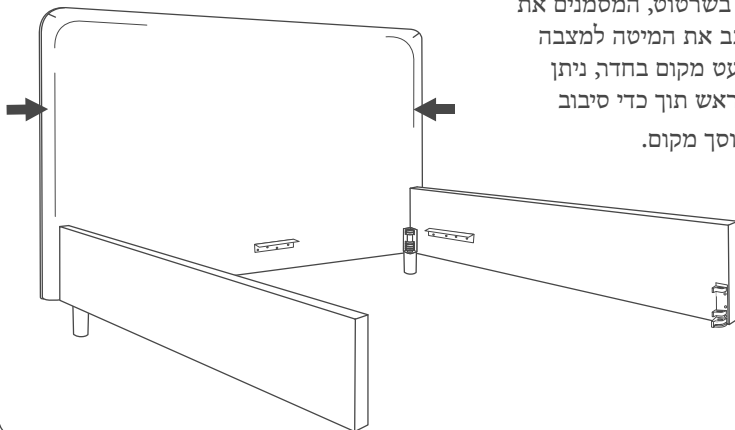



## 7. הוספת פאנל קצה כף-הרגל

אדם אחד עומד ליד פינה אחת בקצה הרגל של המיטה והאדם השני עומד ליד הפינה הנגדית, לפי החיצים הכלולים בתרשים. הוסף את קצה כף הרגל על ידי חיבור שתי פינות לוח קצה כף-הרגל לתוך מחברי פינת הפאנל הצדדי. כדי לעשות זאת בצורה חלקה, עשה זאת בקצב אחד ובו-זמנית.





8. קיבוע קצה כף הרגל עם רגליים  
 אדם אחד נמצא ליד פינה אחת בקצה הרגל ועוד אחד בפינה הנגדית, לפי החיצים הכלולים  
 שבתרשים. קבע את לוח קצה הרגל על ידי הנחת רגליים בכל מחבר פינתי ודחוף אותן. אין  
 צורך לסובב, משקל מבנה המיטה יקבע את הרגליים למצבן הסופי. כדי לוודא שהרגליים  
 מקובעות היטב, ניתן להרים מעט את המיטה מהפינה הקדמית והאחורית, לא יותר מ-10  
 ס"מ, ולתת לה ליפול לרצפה תחת משקלה.

בעת ההתקנה, הקפד שרגליך מצויות  
 במרחק בטוח ממסגרת המיטה.

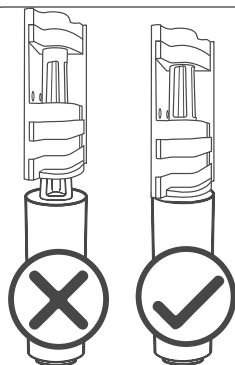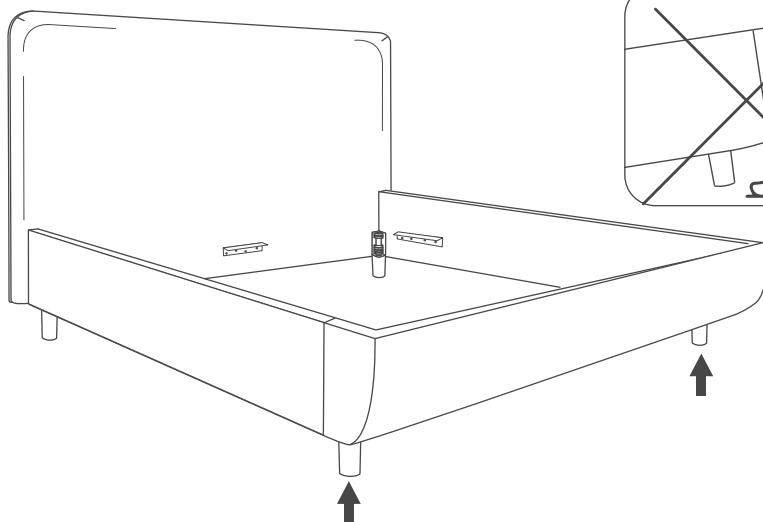

זהירות: זהירות:  
 ודא שקונוס הרגל מצוי כולו בתוך המחבר  
 הפינתי.



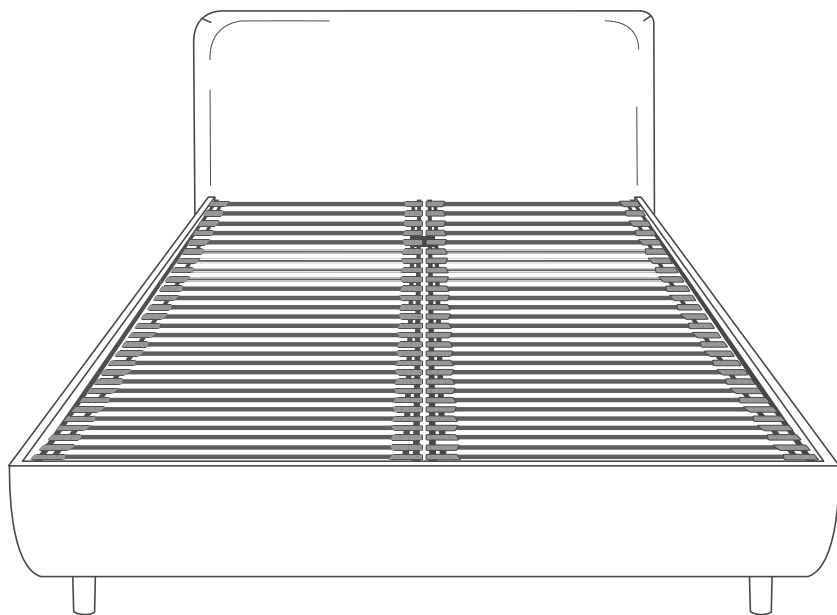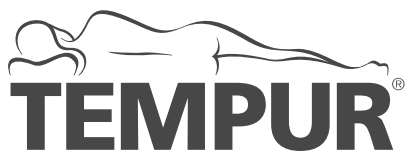

TEMPUR ARC™ Static Slatted

---

יטטס תורוק סיסב סע תו/תימינפ תו/תרגסמל הבכרה קירדמ



**זהירות:**  
יש להקפיד לפעול על-פי הוראות ההרכבה כדי להתקין את מערכת המיטה באופן מוצלח ובטוח, וכדי למזער את הסיכון לפציעות אישיות ולנזק למוצר.




להרכבת המוצר דרושים מינימום שני אנשים.



פתח את האריזה בזהירות, כדי לא לפגוע באף אחד מחלקי המיטה. השלך את האריזה בצורה בטוחה ובת-קיימא ככל האפשר באזורך.

## רכיב/ים


יש לך 1 מסגרת פנימית אם גודל המיטה שלך הוא 90X200; 100X200; 140X200 ס"מ.  
יש לך 2 מסגרות פנימיות אם גודל המיטה שלך הוא 150X200; 160X200; 180X200 ס"מ.  
עקוב אחר כיוון המסגרת, יש לך פסים דקים בצד קצה הראש של המסגרת.

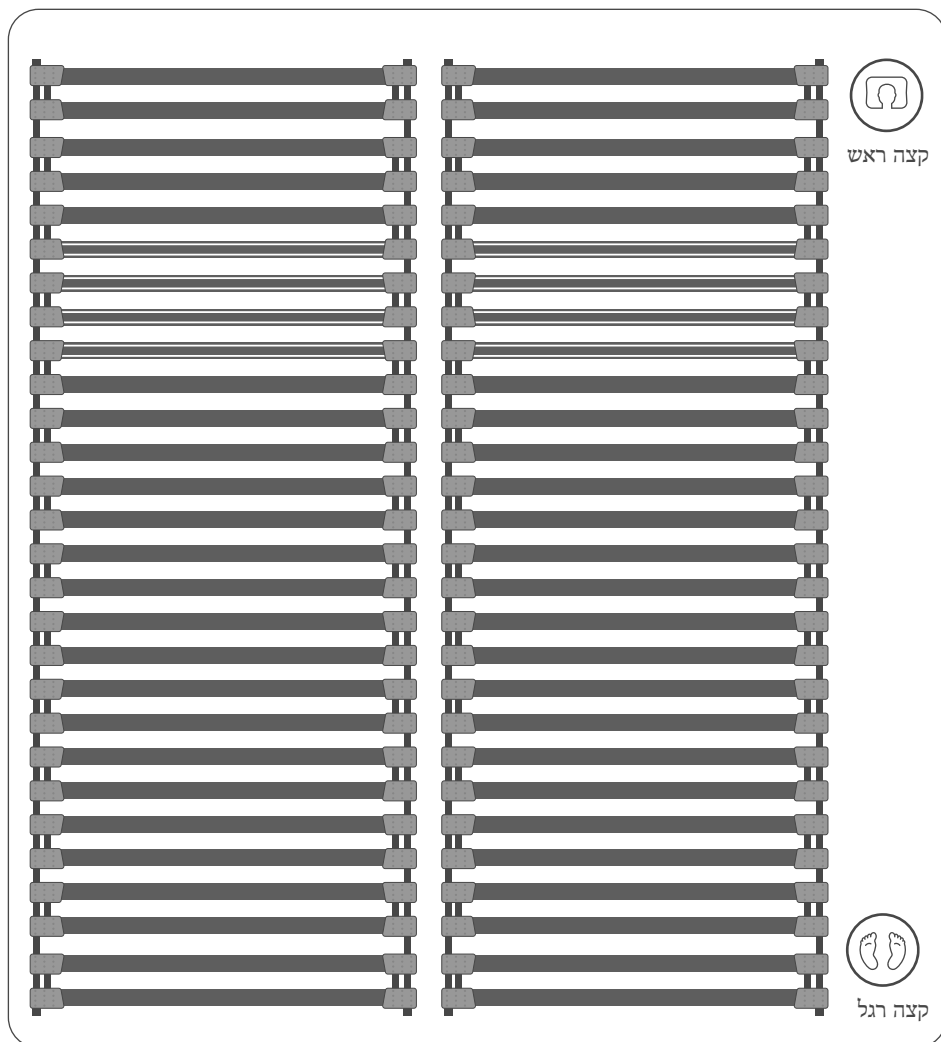





## הסרת מחזיקי הובלה

הסר 4 חלקים של מחזיקי פלסטיק לבנים בקצה הראש ובקצה הרגל.

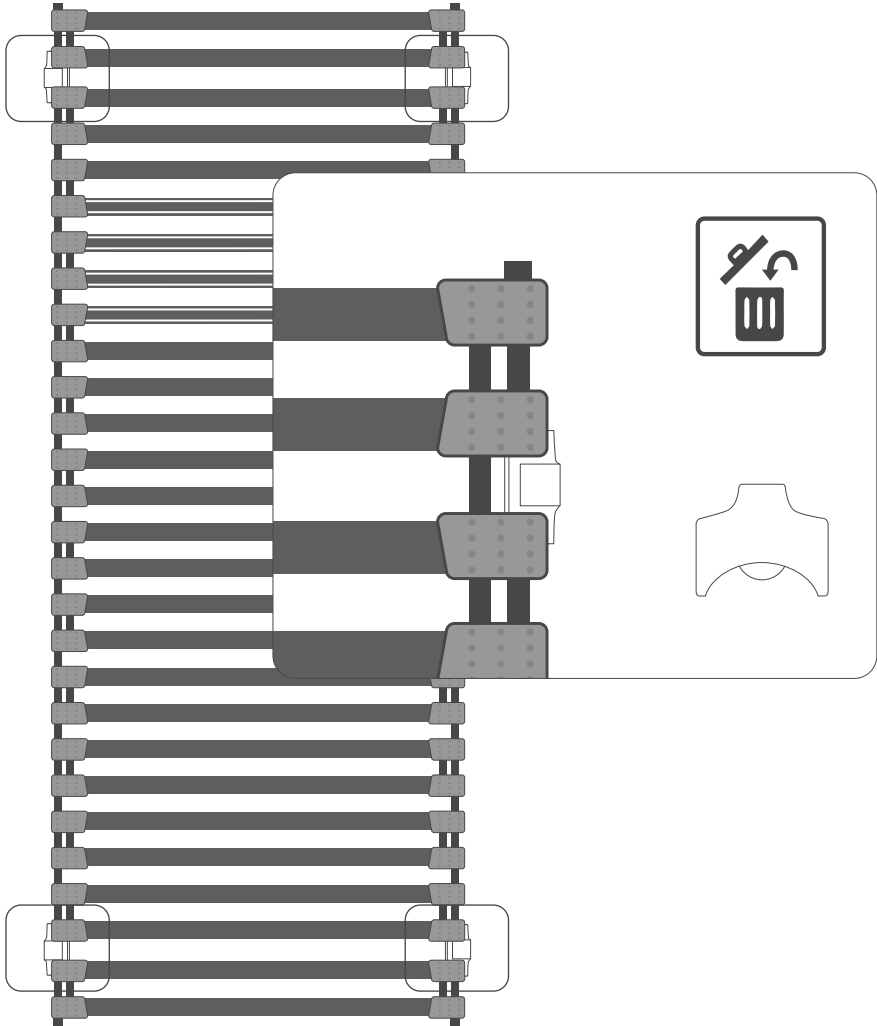


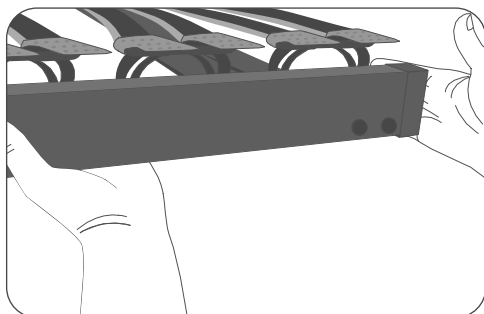


זהירות  
הרם ונשא את המסגרת  
עם שני אנשים על ידי  
החזקתה ממסגרות  
התמיכה התחתונות.

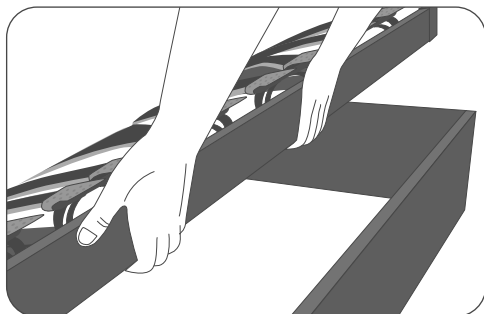

אזהרה  
בעת הרכבת המסגרת/ות  
היזהר שהאצבעות שלך  
לא תכלאנה בין המסגרת  
החיצונית והפנימית.




זהירות  
שים לב לא לשאת את המסגרת על ידי החזקתה  
רק ממרכז הקורות או הדיסקים, שכן אלה  
עלולים להתנתק או להינזק.




## מיקום מסגרת פנימית עם קורות סטטית יחידה

הרם את המסגרת אופקית עם שני אנשים, שניהם מחזיקים את המסגרת מהצדדים המנוגדים הארוכים יותר, ממסגרת התמיכה התחתונה. הרם את קצה ראש המסגרת אל זווית התמיכה המתכתית של ראש המיטה. כאשר קצה ראש המסגרת ממוקם, הוא כבר לא כל כך כבד, ואתה יכול להניח את הידיים שלך על החלק העליון של המסגרת, בין הדיסקים על הקורות. שחרר את קצה המסגרת השני לאט ובזהירות על קצה כף-הרגל.

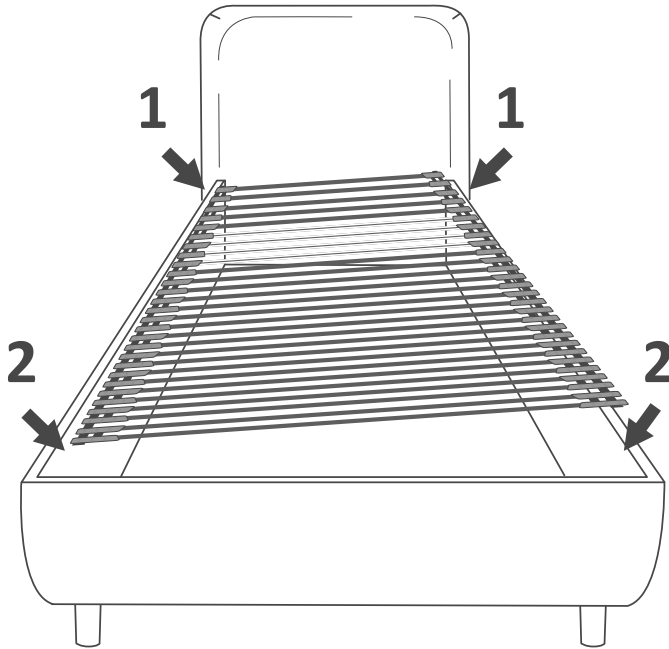


## מיקום מסגרות פנימיות עם קורות סטטיות כפולות

קח מסגרת אחת - ע"י שני אנשים - וסובב אותה הצידה. אדם אחד מרים את המסגרת מקצה הראש והשני מקצה כף הרגל. החזק את המסגרת ממסגרת תמיכת הצדדית הארוכה יותר. הנח את המסגרת על הצד (הצד הפנימי פונה כלפי מטה) בתוך המסגרת החיצונית. תחילה התקן את קצה הראש של המסגרת על זווית המתכת של ראש המיטה ולאחר מכן את קצה כף הרגל על קצה כף הרגל של המיטה. הרם את הידיים מעל החלק העליון של המסגרת, החזיקו בעזרת הקורות שבין הדיסקים. שחרר את המסגרת הצידה באטיות הוסף עוד מסגרת באותו אופן.


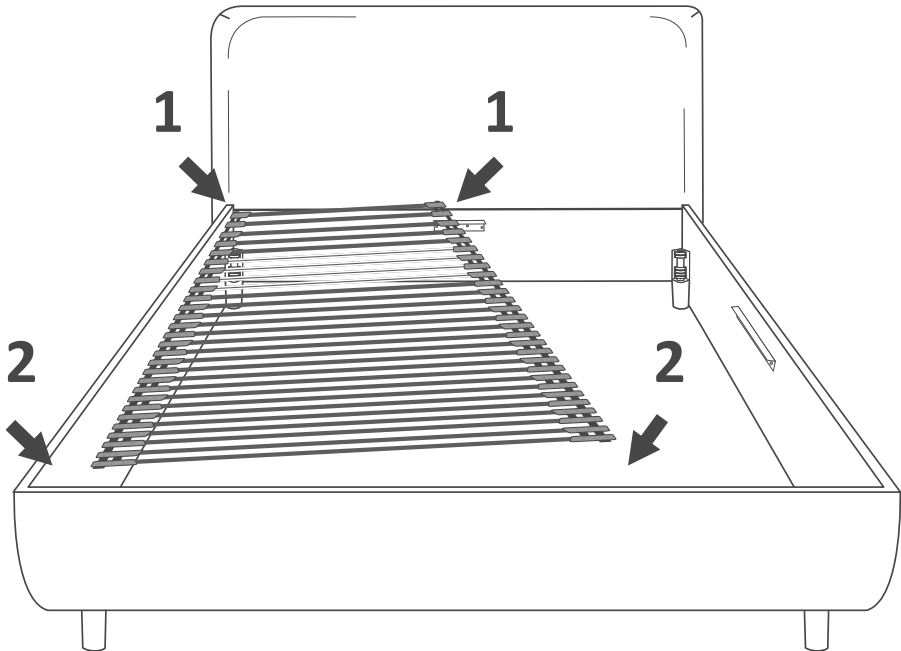




ובזהירות לצדדים עד למצב אופקי.

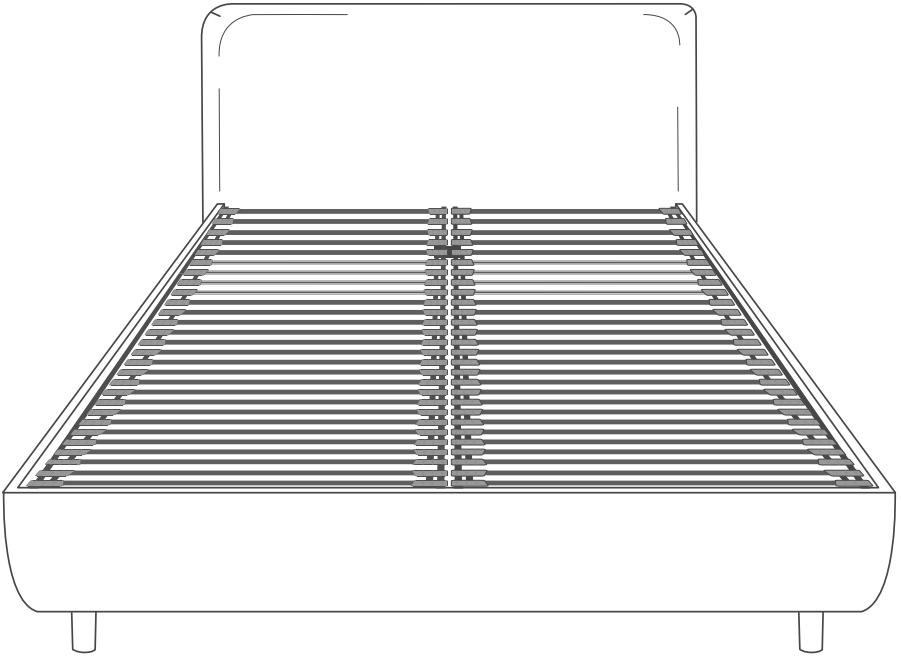

## הנחת המזרן

הנח את המזרן במקומו ע"י שני אנשים. שים לב שסימון המותג TEMPUR®, יהיה ממוקם בפינה השמאלית הקדמית של המיטה.

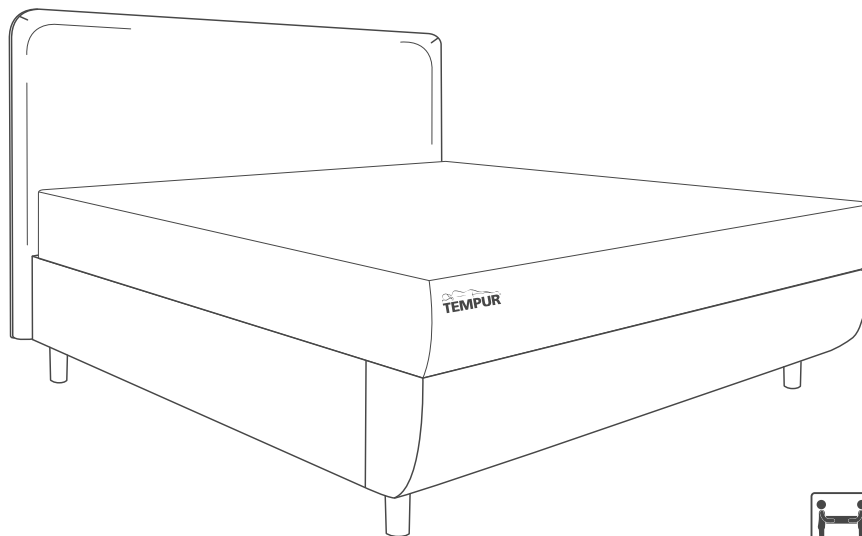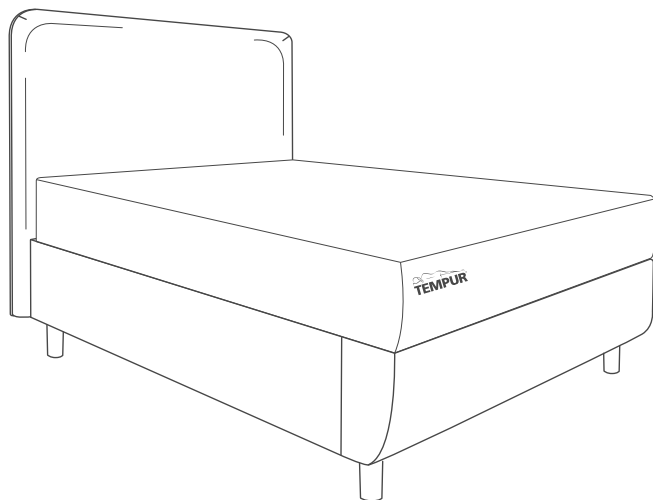

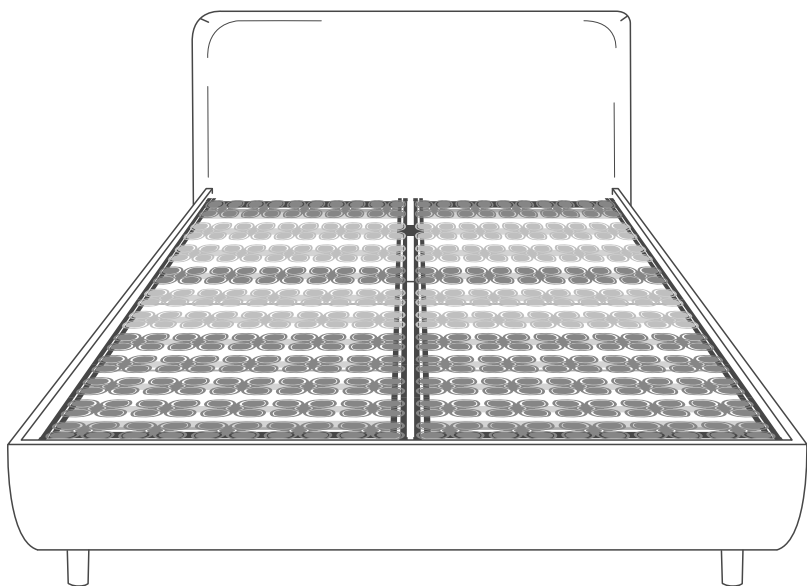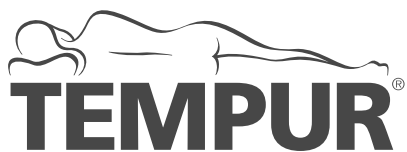

TEMPUR ARC™ Static Disc

לש יטטס קסיד לש ת/תימינפ תו/תרגסמ לש הבכרה קירדמ



**זהירות:**  
יש להקפיד לפעול על-פי הוראות ההרכבה כדי להתקין את מערכת המיטה באופן מוצלח ובטוח, וכדי למזער את הסיכון לפציעות אישיות ולנזק למוצר.



להרכבת המוצר דרושים מינימום שני אנשים.




פתח את האריזה בזהירות, כדי לא לפגוע באף אחד מחלקי המיטה. השלך את האריזה בצורה בטוחה ובת-קיימא ככל האפשר באזורך.



## רכיב/ים


יש לך 1 מסגרת פנימית אם גודל המיטה שלך הוא 90X200 ס"מ; 90X210 ס"מ;  
100X200 ס"מ; 100X210 ס"מ; 140X200 ס"מ או 140X210 ס"מ.  
יש לך 2 מסגרות פנימיות במקרה שגודל המיטה שלך הוא 150X200 ס"מ; 150X210 ס"מ;  
160X200 ס"מ; 160X210 ס"מ; 180X200 ס"מ או 180X210 ס"מ.


עקוב אחר כיוון המסגרת, יש לך דיסקים בצבע אפור בהיר בצד הראש של המסגרת.

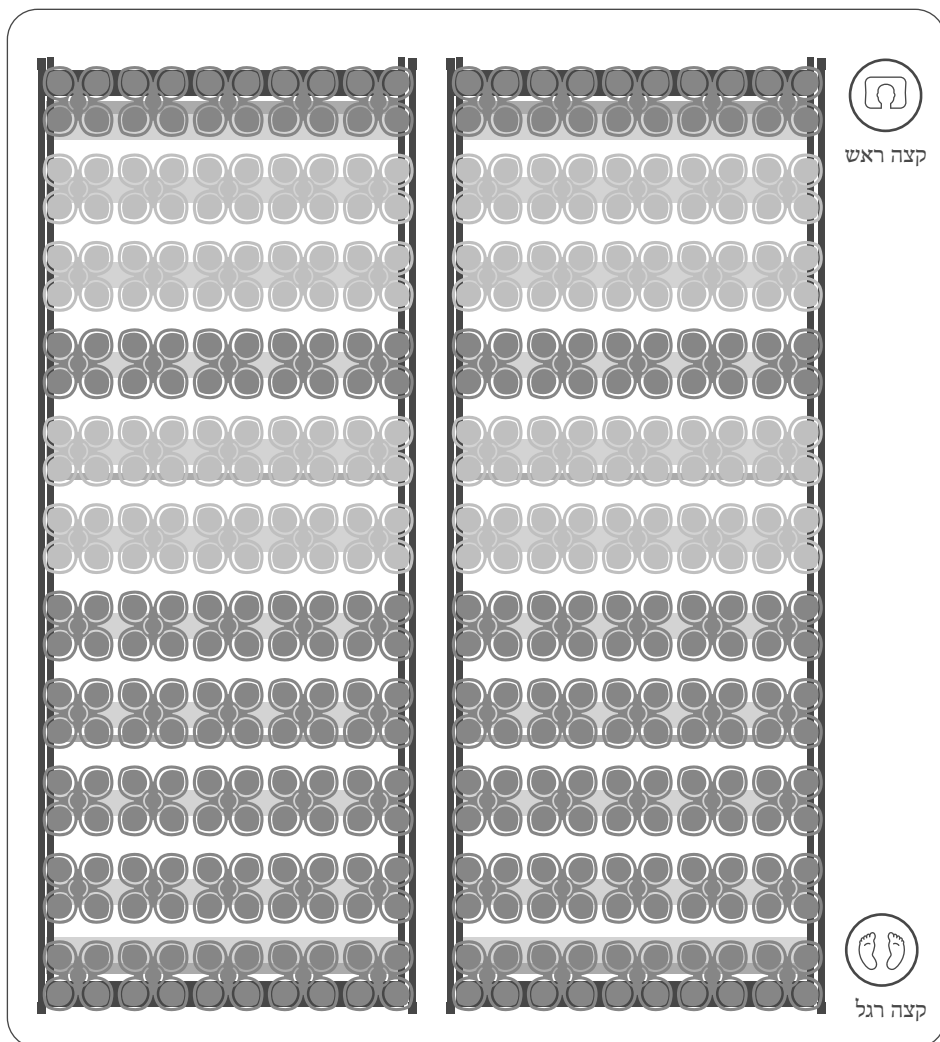


## הסרת מחזיקי הובלה

הסר 4 חלקים של מחזיקי פלסטיק לבנים בקצה הראש ובקצה הרגל ע"י חיתוך.

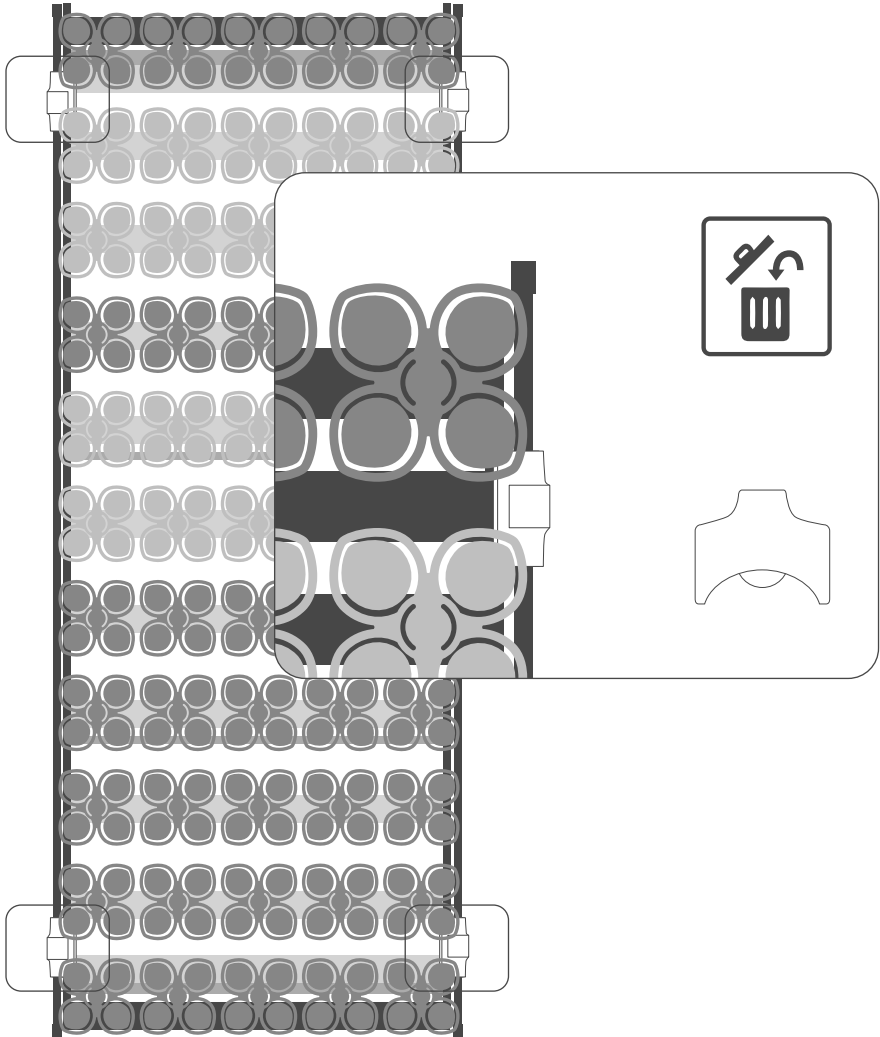


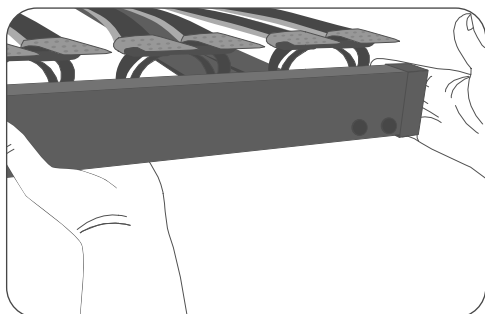


זהירות  
הרם ונשא את המסגרת  
עם שני אנשים על ידי  
החזקתה ממסגרות  
התמיכה התחתונות.

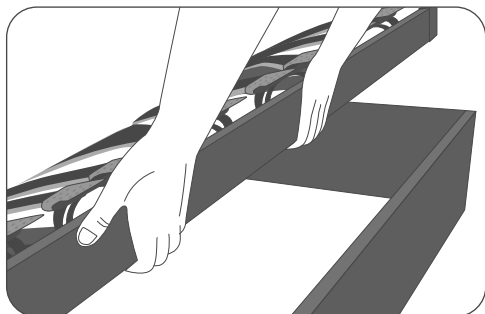

אזהרה  
בעת הרכבת המסגרת/ות  
היזהר שהאצבעות שלך  
לא תכלאנה בין המסגרת  
החיצונית והפנימית.




זהירות  
שים לב לא לשאת את המסגרת על ידי החזקתה  
רק ממרכז הקורות או הדיסקים, שכן אלה  
עלולים להתנתק או להינזק.




## מיקום מסגרת פנימית עם דיסק סטטי יחיד

הרם את המסגרת אופקית עם שני אנשים, שניהם מחזיקים את המסגרת מהצדדים המנוגדים הארוכים יותר, ממסגרת התמיכה התחתונה. הרם את קצה ראש המסגרת אל זווית התמיכה המתכתית של ראש המיטה. כאשר קצה ראש המסגרת ממוקם, הוא כבר לא כל כך כבד, ואתה יכול להניח את הידיים שלך על החלק העליון של המסגרת, בין הדיסקים על הקורות. הימנע מלתפוס את הדיסקים מכיוון שהם עלולים להתנתק או להיגוק. שחרר את קצה המסגרת השני לאט ובזהירות על קצה כף-הרגל.

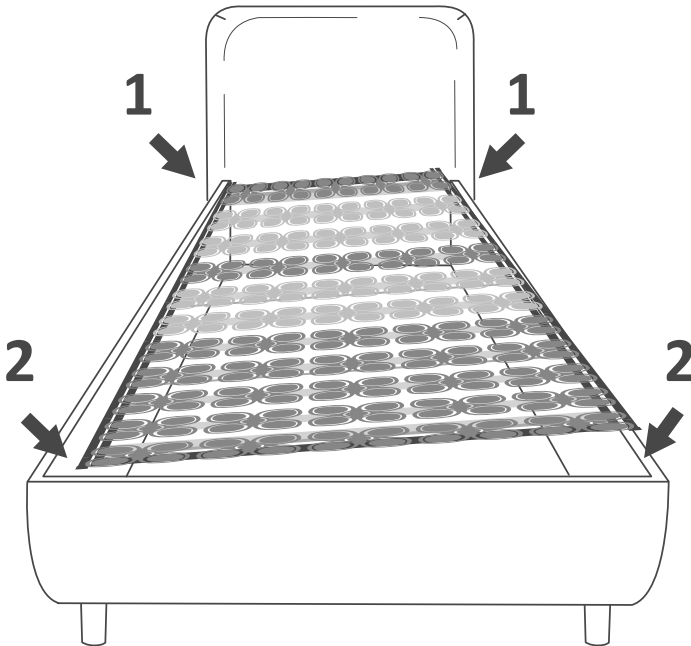


## מיקום מסגרות פנימיות של דיסק סטטי כפול

קח מסגרת אחת - ע"י שני אנשים - וסובב אותה הצידה. אדם אחד מרים את המסגרת מקצה הראש והשני מקצה כף הרגל. החזק את המסגרת ממסגרת תמיכת הצדדית הארוכה יותר. הנח את המסגרת על הצד (הצד הפנימי פונה כלפי מטה) בתוך המסגרת החיצונית. תחילה התקן את קצה הראש של המסגרת על זווית המתכת של ראש המיטה ולאחר מכן את קצה כף הרגל על קצה כף הרגל של המיטה. הרם את הידיים מעל החלק העליון של המסגרת, החזיקו בעזרת הקורות שבין הדיסקים. הימנע מלהחזיק מהדיסקים בלבד, מכיוון שהם עלולים להתנתק או להינזק. שחרר את המסגרת הצידה באטיות למצב אופקי, ובאותו זמן עליך להרים את קצה הראש של המסגרת כדי שהדיסקים לא ישברו.

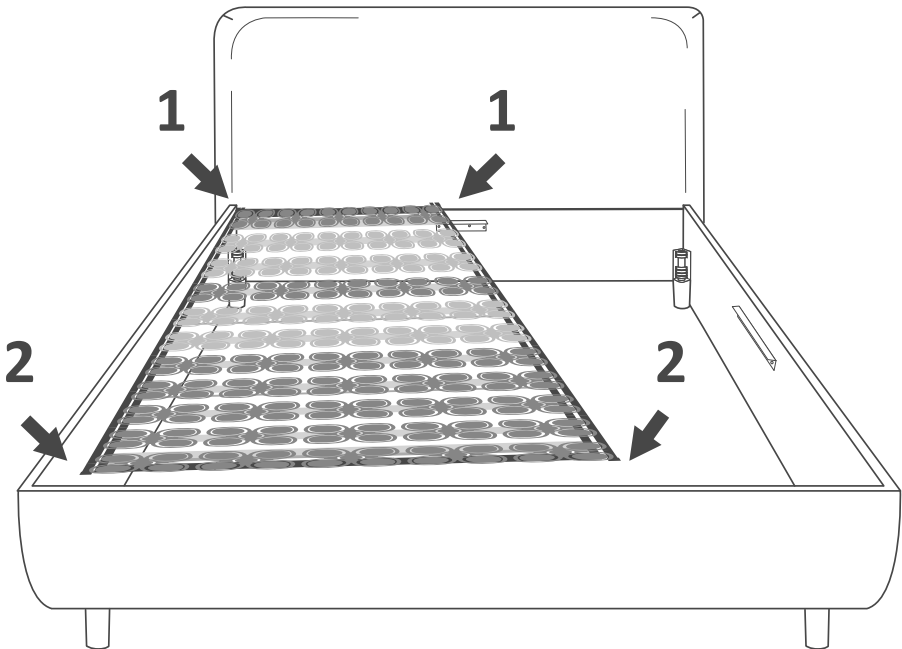


הוסף עוד מסגרת באותו אופן.

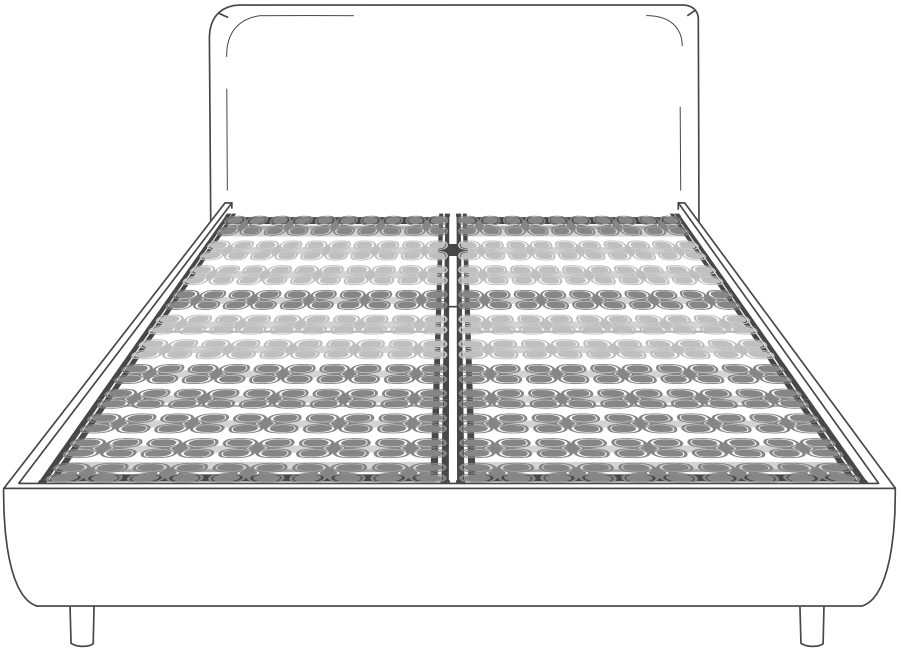

## הנחת המזרון

הנח את המזרון במקומו ע"י שני אנשים. שים לב שסימון המותג TEMPUR®, יהיה ממוקם בפינה השמאלית הקדמית של המיטה.



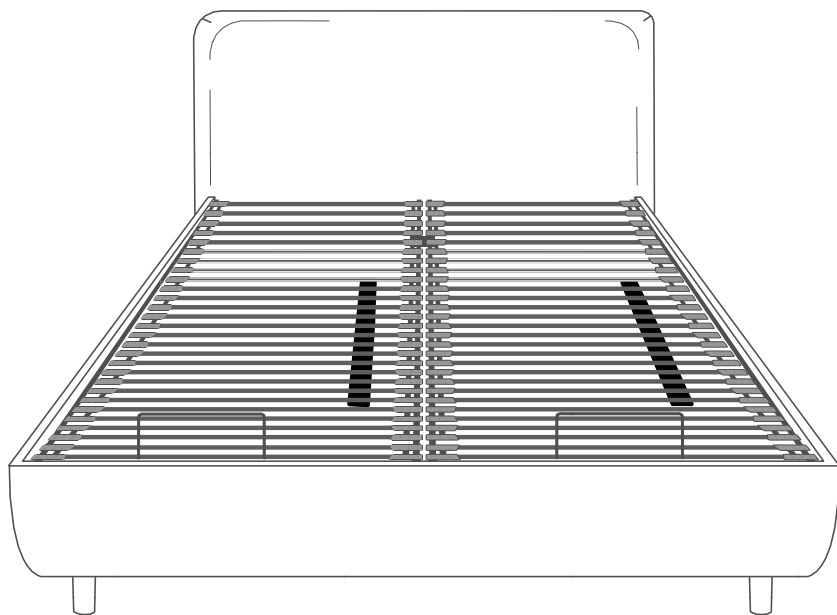

TEMPUR ARC™ Adjustable Slatted

לש תורוק סע תוננווכתמה/ווכתמ תו/תימינפ תו/תרגסמל הבכרה קירדמ





**זהירות:**  
יש להקפיד לפעול על-פי הוראות ההרכבה כדי להתקין את מערכת המיטה באופן מוצלח ובטוח, וכדי למזער את הסיכון לפציעות אישיות ולנזק למוצר.



להרכבת המוצר דרושים מינימום שני אנשים.




פתח את האריזה בזהירות, כדי לא לפגוע באף אחד מחלקי המיטה. השלך את האריזה בצורה בטוחה ובת-קיימא ככל האפשר באזורך.


## רכיבים

עקוב אחר כיוון המסגרת, יש לך פסים דקים בצד קצה הראש של המסגרת.

יש לך 1 מסגרת פנימית אם גודל המיטה שלך הוא 90X200; 100X200; 140X200 ס"מ.

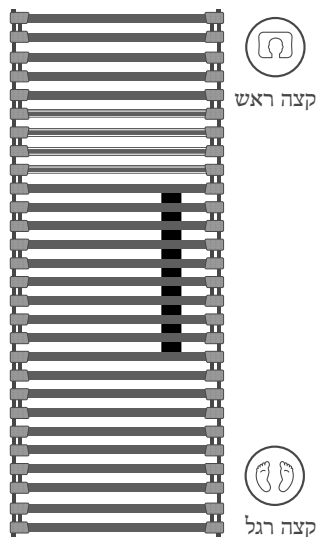

כניסה לשלט רחוק




1 X כבל




קורת המזרון

עקוב אחר כיוון המסגרת, יש לך פסים דקים בצד קצה הראש של המסגרת.

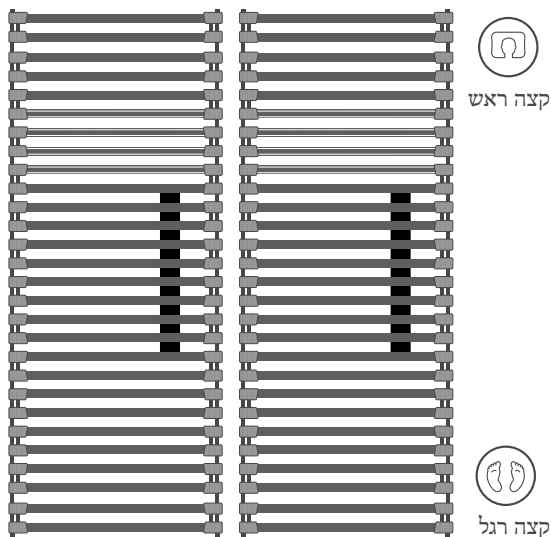

כניסה לשלט רחוק




2 X כבלים




קורת המזרון


## הסרת תחבושת בנייה

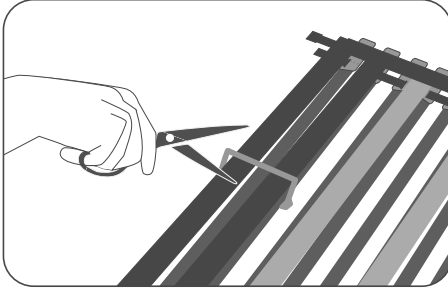


הסר את תחבושת הבנייה משני צידי המסגרת על ידי חיתוך.

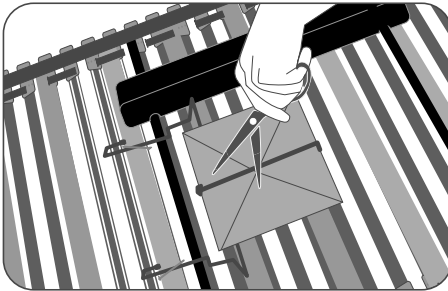


הסר את אזיקון ההידוק מהכבל

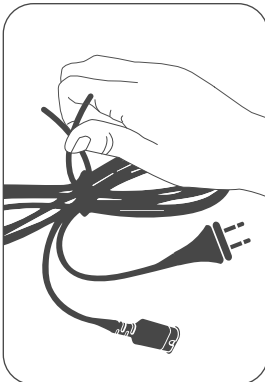


## מנוע ENTRY

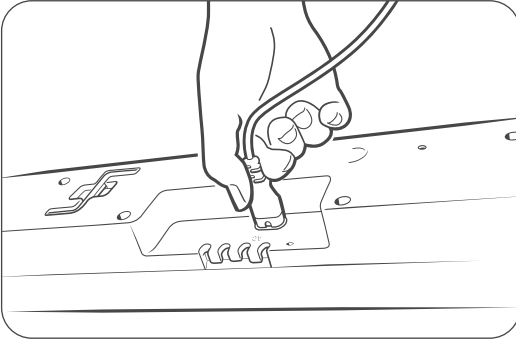


חבר את קצה כבל אספקת הכוח לכניסת החשמל של המנוע

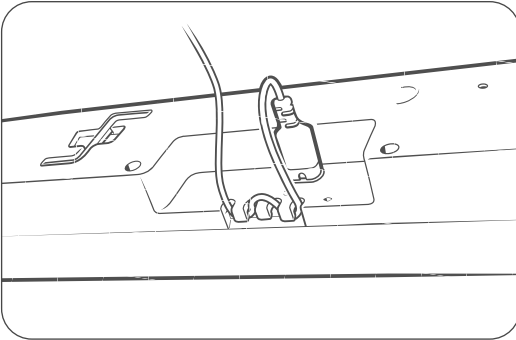


ש להוליך את הכבל סביב התבליט האמצעי. שימוש בתבליט מאפשר להימנע מלהוציא את תקע כבל החשמל מהמנוע וכן להימנע מתקלה אפשרית.

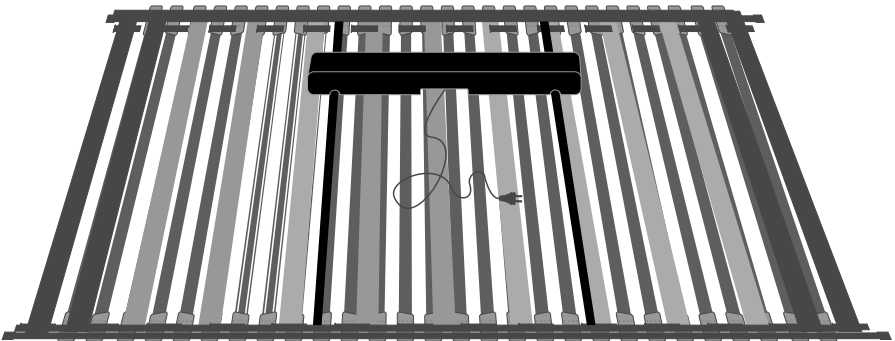


## התקנת קורת המזרון

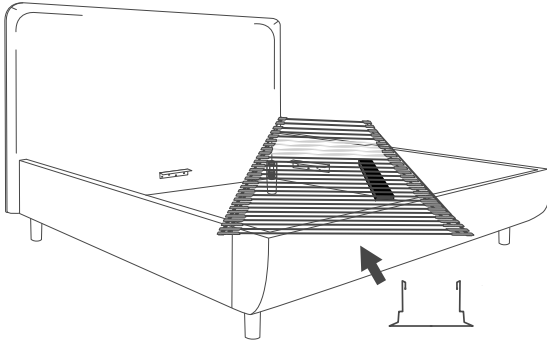


יש לחבר את קורת המזרון על מסגרת התמיכה, עם הקורה השנייה מלמטה בקצה כף הרגל. הסר את היחידה הראשונה של קורות עם דיסקים על ידי משיכתה החוצה. ראשית, משוך החוצה קצה אחד של יחידת הקורות ואז את הקצה השני. הנח ומשוך את פקק המזרון למקומו על מסגרת התמיכה. התקן את יחידת הקורות בחזרה למקומה.

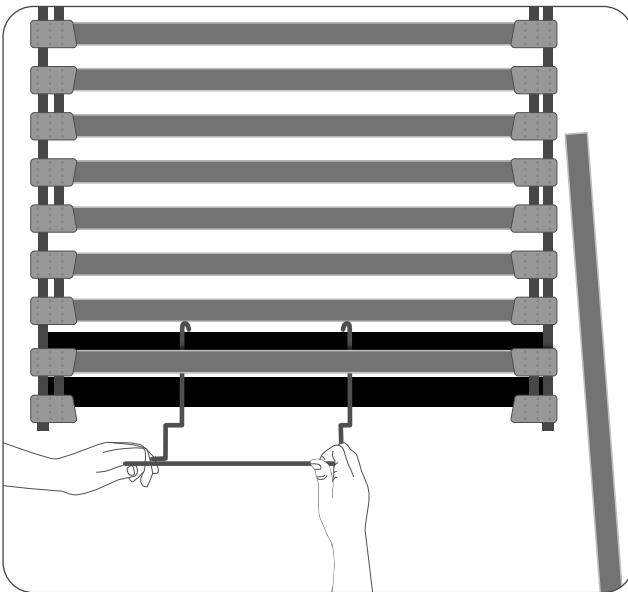


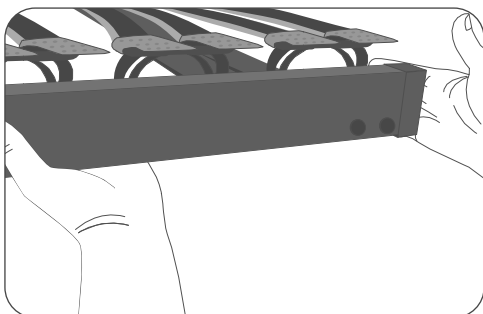


זהירות  
הרם ונשא את המסגרת  
עם שני אנשים על ידי  
החזקתה ממסגרות  
התמיכה התחתונות.

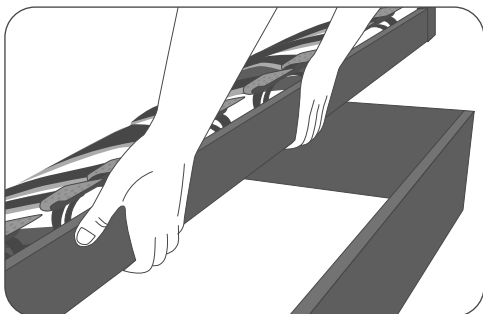

אזהרה  
בעת הרכבת המסגרת/ות  
היזהר שהאצבעות שלך  
לא תכלאנה בין המסגרת  
החיצונית והפנימית.




זהירות  
שים לב לא לשאת את המסגרת על ידי החזקתה  
רק ממרכז הקורות או הדיסקים, שכן אלה  
עלולים להתנתק או להינזק.



## הנחת מסגרת פנימית מתכווננת בודדת


על שני האנשים להחזיק את המסגרת מהצדדים הארוכים התחתונים, המחוברים לחלק הנייח. הרם את המסגרת באופן אופקי. מקם את קצה הראש של המסגרת על פינות קצה הראש של בסיס המיטה. כאשר חלק זה נמצא במקומו, אדם אחד יכול לנוע לעבר קצה כף הרגל של המסגרת ולהחזיק את המסגרת מקורת המזרן. האדם השני יכול כעת לשחרר לאט את המסגרת. האדם האוחז בקורת המזרן יכול לשחרר באטיות את קצה המסגרת על קצה כף הרגל של בסיס המיטה.

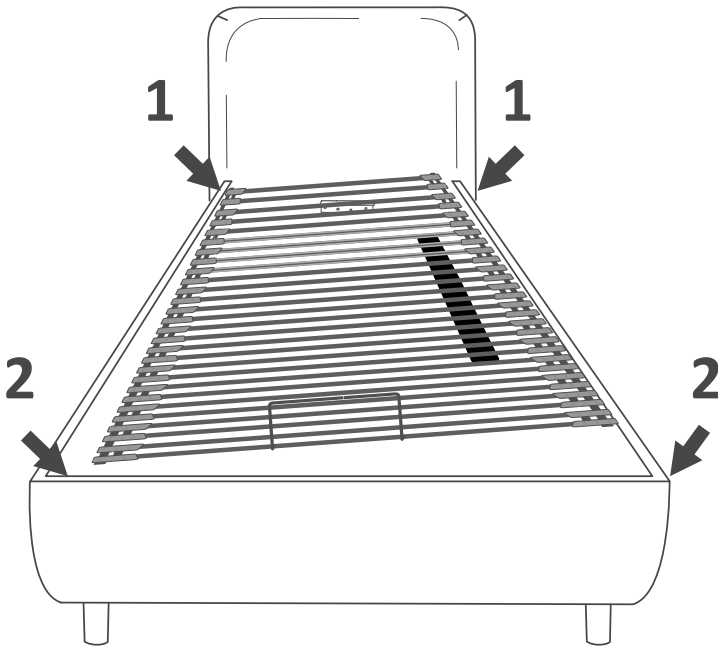

## הנחת מסגרות פנימיות מתכווננות כפולות


התקנת מסגרת ראשונה:

על שני האנשים צריכים להחזיק את המסגרת משני צידיה הארוכים יותר. החזק מהחלק התחתון הנייח של המסגרת והרם את המסגרת באופן אופקי. אדם אחד עומד ליד המסגרת החיצונית של המיטה והשני נכנס לבסיס המיטה. הנח את קצה ראש המסגרת על הפינות ועל זווית המתכת של ראש המיטה. כאשר חלק זה נמצא במקומו, אדם אחד יכול לעבור לקצה כף הרגל ולהחזיק את המסגרת הפנימית מקורת המזרון. בעוד אדם אחד אוחז בחוזקה בקורת המזרון, האדם השני יכול כעת להרפות לאט מהמסגרת. לבסוף, האדם האוחז מקורת המזרון צריך כעת לשחרר באטיות את קצה המסגרת על קצה כף הרגל של המיטה.

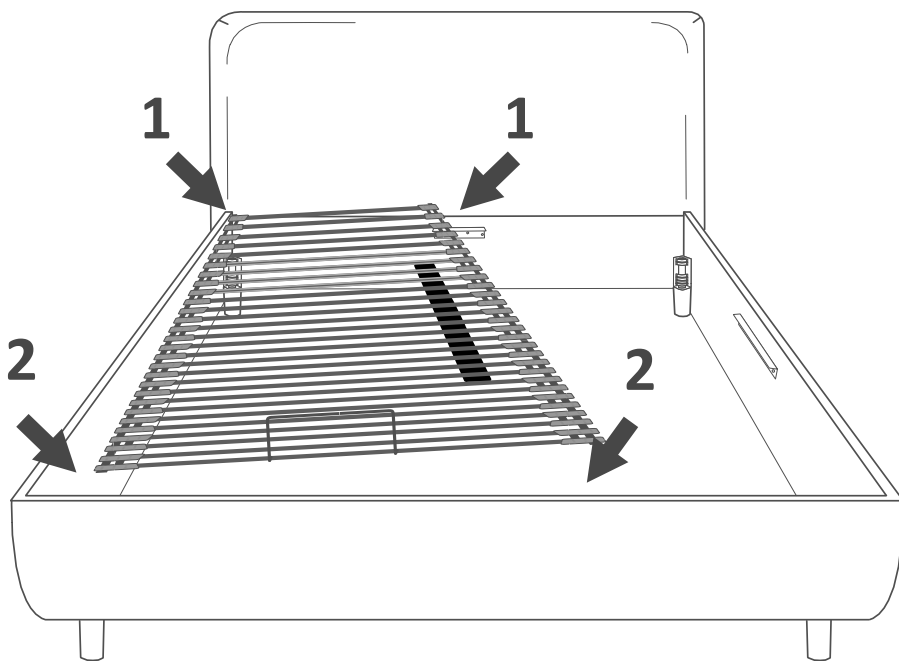



התקנת המסגרת השנייה:  
הרם את המסגרת הצידה. הצד הארוך יותר של המסגרת - שיהיה בצד הפנימי בבסיס המיטה -  
צריך לפנות כלפי מטה.  
החזק את המסגרת מקצותיה המנוגדים מהחלק הנייח שלה.  
האדם העומד בצד קצה הראש נכנס לבסיס המיטה.  
הנח את קצה הראש של המסגרת הפנימית על זווית המתכת של ראש המיטה ואת הקצה  
השני על קצה כף הרגל של המיטה.  
כדי לייצב, הרם והחלק מעט את הפינה הפנימית של קצה הראש של המסגרת.  
כעת האדם שבתוך בסיס המיטה יכול לצאת מהמסגרת, בעודו מחזיק את המסגרת.  
לאחר היציאה מבסיס המיטה, שחרר והחלק לאט את קצה ראש המסגרת למקומו.  
כאשר קצה הראש של המסגרת כמעט במקומו, האדם שעל קצה כף הרגל תופס את קורת  
המזרון. כעת האדם שבקצה הראש יכול להרפות מהמסגרת. האדם בקצה כף הרגל אוחז  
בקורת המזרון, מחזיק את קצה כף הרגל של המסגרת למעלה, ומשחרר אותה באטיות על  
קצה כף הרגל של המיטה.

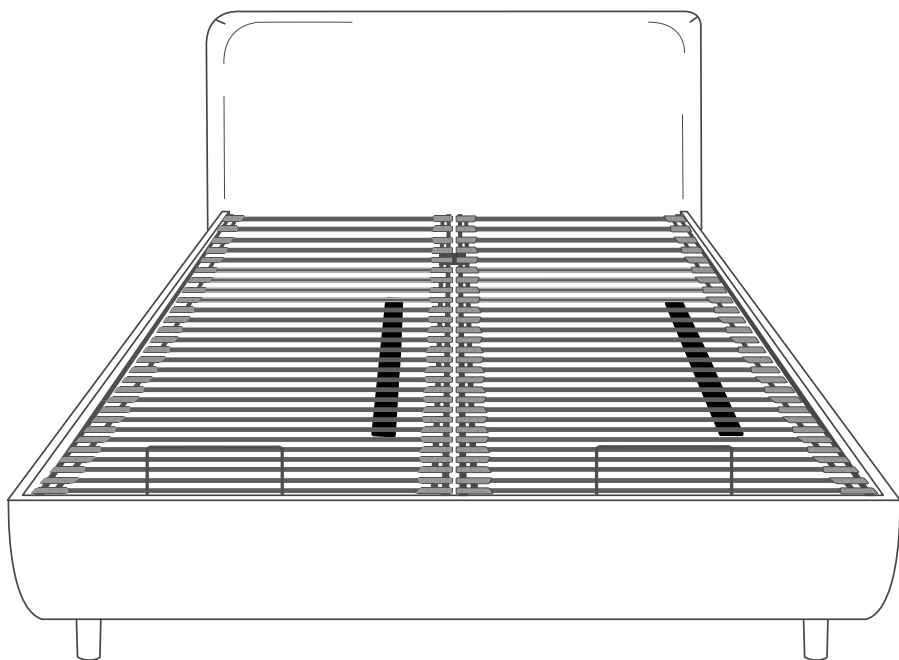

## שיוך מנוע אחד לשלט אחד


1. חבר את כבל המנוע לשקע החשמל.
2. נורית המנוע תתחיל להבהב בקצב קבוע, וכעת מוקצבות לך 3 דקות לשיוך.
3. לחץ לחיצה ממושכת על שני הלחצנים העליונים המרוחקים לביצוע שיוך והמתן עד להבזק ארוך יחיד - זהו איתות לכך שהשיוך בוצע בהצלחה. ניתן לבדוק אותו על-ידי לחיצה על הלחצנים שבשלט הרחוק.

המנוע עדיין במצב שיוך, וניתן לבצע שיוך של שלט נוסף עם המנוע.

לאחר שיוך השלט הרחוק הראשון, יש להמתין עד שנורית המנוע תהבהב 5 פעמים (5 שניות) לפני תחילת ביצוע השיוך של השלט השני.



אם הנך משתמש ביותר משלט רחוק אחד, עליך להמתין 5 שניות כדי להשתמש בשלט רחוק אחר.

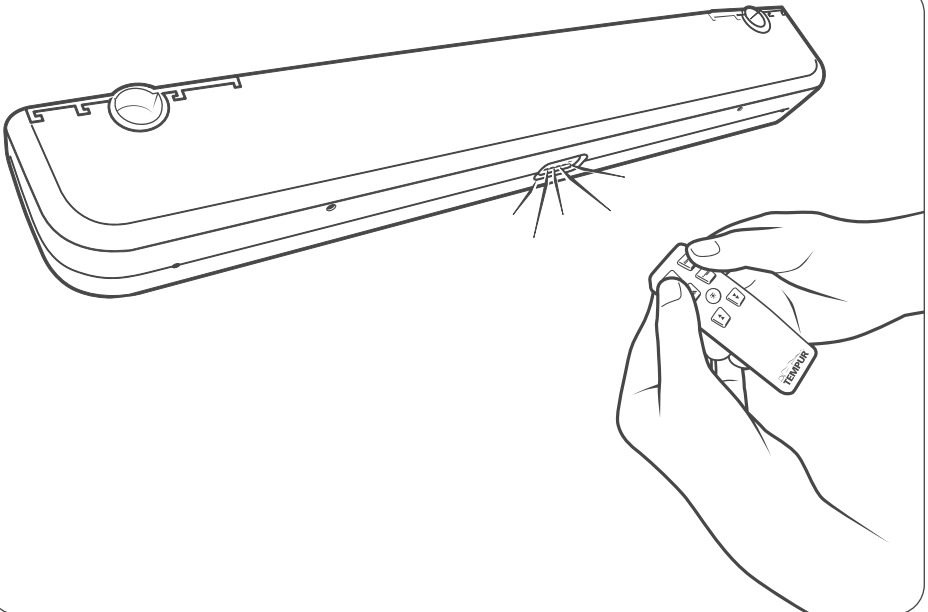

## שיוך שני מנועים עם שלט רחוק יחיד

1. חבר את כבלי המנועים לשקעי אספקת הכוח.
2. אורות המנועים יתחילו להבהב בקצב קבוע וכעת יש לך 3 דקות לביצוע השיוך.
3. לחץ לחיצה ממושכת על שני הלחצנים העליונים המרוחקים לביצוע שיוך והמתן עד להבזק ארוך במנוע אחד - זהו איתות לכך שהשיוך בוצע בהצלחה. ניתן לבדוק זאת על-ידי לחיצה על הלחצנים שבשלט הרחוק.
4. בדוק אם המסגרות עובדות בו-זמנית על-ידי לחיצה על הלחצנים בשלט.

## זיווג שני מנועים עם שתי יחידות שלט-רחוק


1. חבר את כבל המנוע הראשון לשקע החשמל ובצע את השלבים המתוארים בסעיף "שיוך מנוע יחיד באמצעות שלט רחוק יחיד".
2. לאחר שיוך המנוע הראשון לשלט הרחוק, חבר את כבל המנוע השני לשקע החשמל וקח את השלט השני, ובצע את השלבים המתוארים בסעיף "שיוך מנוע יחיד באמצעות שלט רחוק יחיד".

## בצע שיוך נוסף

- לביצוע שיוך נוסף, נתק את כבל המנוע משקע החשמל והמתן במשך דקה, ולאחר מכן חבר את הכבל בחזרה. כעת, ניתן לבצע את השיוך.
- לשם ביצוע פעולה זו מהר יותר, לחץ על לחצן נורית המנוע בשלט הרחוק כדי להאיר ולאחר מכן הוצא את כבל המנוע משקע החשמל. המתן עד שנורית המנוע תכבה. לאחר מכן, חבר את כבל המנוע לשקע החשמל שוב וכעת תוכל לבצע את השיוך.


# פונקציות הפעלה מרחוק ENTRY

אור רצפתי תחתון דלוק/כבוי

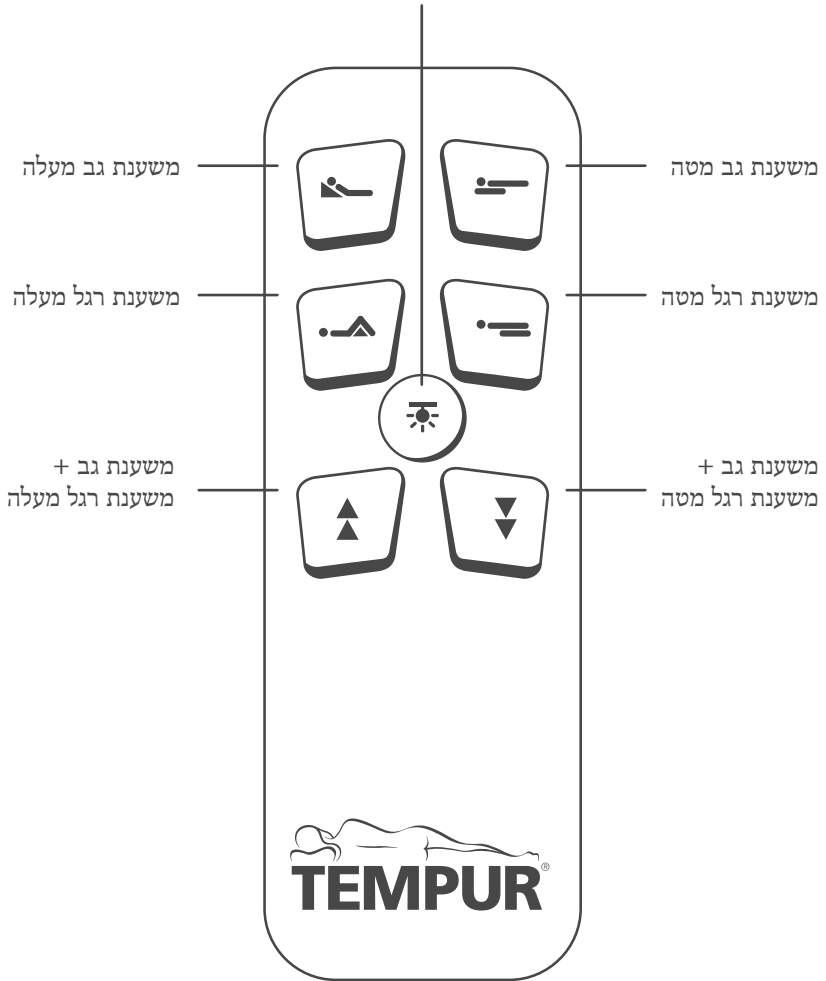


## הנחת המזרון

הנח את המזרון במקומו. נדרשים שני אנשים כדי לעשות זאת. שים לב שסימון המותג TEMPUR®, יהיה ממוקם בפינה השמאלית הקדמית של המיטה.

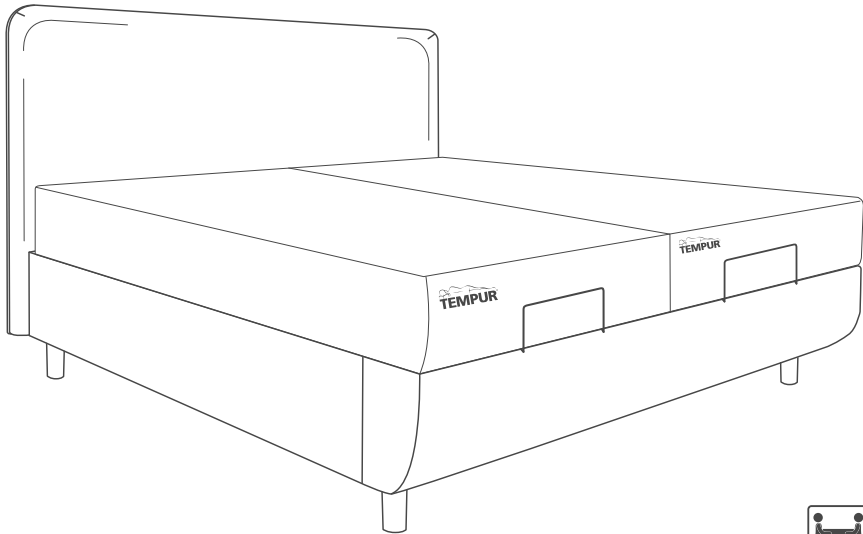


## הנמכת חירום


הנמכת חירום פירושה הנמכת המיטה אם מתרחשת הפסקת חשמל והמיטה צריכה לעבור למצב אופקי.

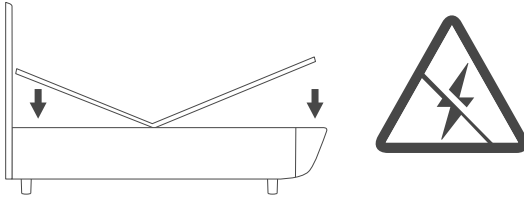

1. נתק את המנוע מרשת החשמל.
2. יש להסיר את הקורות שבמרכז רגלית המנוע ובצד הקצה של הראש. הסר את הקורות מהמסגרת על-ידי משיכתן החוצה.
3. השתמש במפתח המשושה שבצד המנוע, השתמש במשהו שיש לך בבית, למשל עט, כדי להוציא את המפתח החוצה.

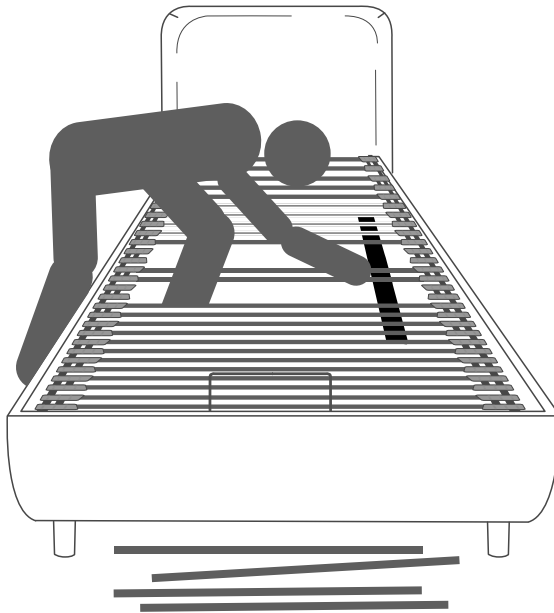



4. מתחת למנוע, ברגלית ובצד הקצה של הראש, ישנם שתי מרווחים להנמכה מכנית.  
 5. שים מפתח משושה במרווח, קצה אחד בכל פעם.

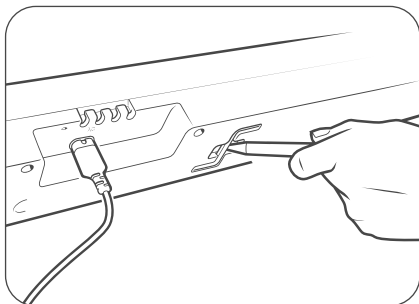

אין להשתמש במברג חשמלי  
 לצורך הנמכה, יש להשתמש  
 במפתח המשושה שבמנוע.




6. בצד קצה הראש, סובב את המפתח המשושה נגד כיוון השעון ובצד קצה הרגלית  
 סובב את המפתח המשושה בכיוון השעון.

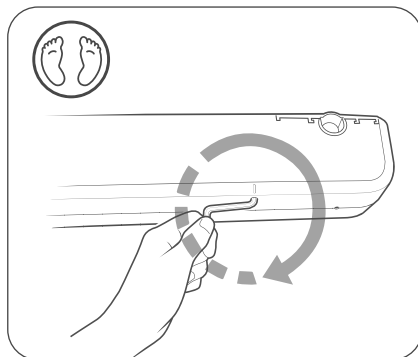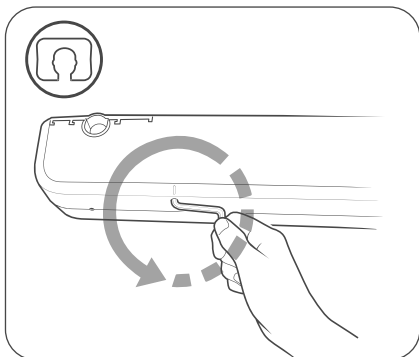

חשוב לסובב את המפתח בכיוון הנכון. סיבוב המפתח בכיוון הלא נכון עלול  
 לשחוק/לגרור נזק לצורת המשושה הפנימית של המפתח ולהפוך הנמכת חירום  
 מכנית לבלתי-אפשרית לביצוע.



7. החזר את קורות המסגרת למצב הקודם.

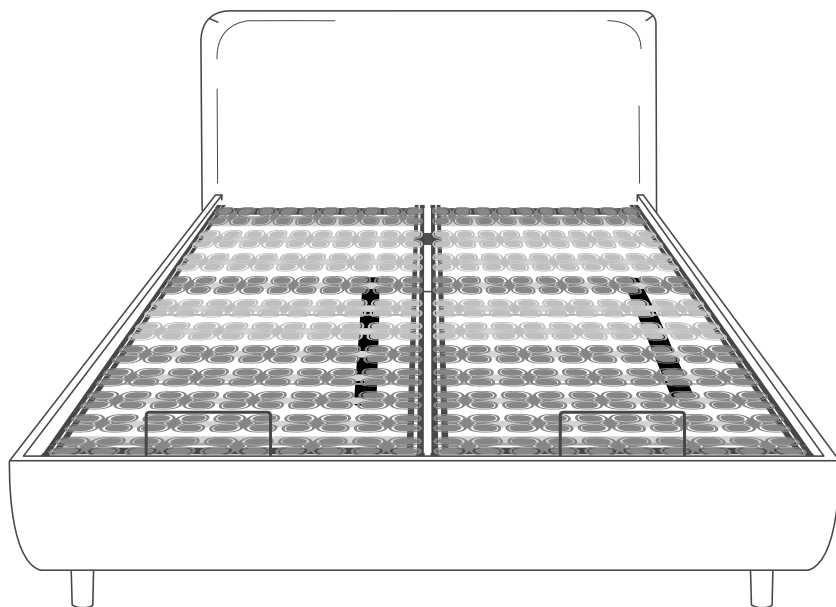

TEMPUR ARC™ Adjustable Disc

אנוכתמ קסיד סע תו/תימינפ תו/תרגסמל הבכרה קירדמ





**זהירות:**  
יש להקפיד לפעול על-פי הוראות ההרכבה כדי להתקין את מערכת המיטה באופן מוצלח ובטוח, וכדי למזער את הסיכון לפציעות אישיות ולנזק למוצר.



להרכבת המוצר דרושים מינימום שני אנשים.




פתח את האריזה בזהירות, כדי לא לפגוע באף אחד מחלקי המיטה. השלך את האריזה בצורה בטוחה ובת-קיימא ככל האפשר באזורך.

## רכיבים



עקוב אחר כיוון המסגרת, יש לך דיסקים אפורים בהירים בצד קצה הראש של המסגרת.

יש לך 1 מסגרת פנימית אם גודל המיטה שלך הוא 90X200 ס"מ; 90X210 ס"מ; 100X200 ס"מ; 100X210 ס"מ; 140X200 ס"מ; או 140X210 ס"מ.

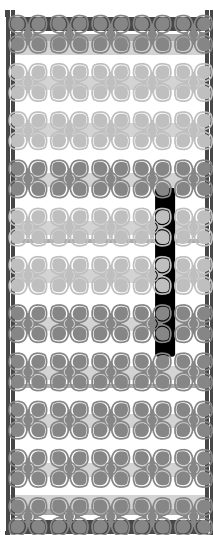


שלט רחוק פרמיום

2 X כבלים  
1 X מתאם





קורת המזרן

יש לך 2 מסגרות פנימיות במקרה שגודל המיטה שלך הוא 150X200 ס"מ; 150X210 ס"מ; 160X200 ס"מ; 160X210 ס"מ; או 180X210 ס"מ.

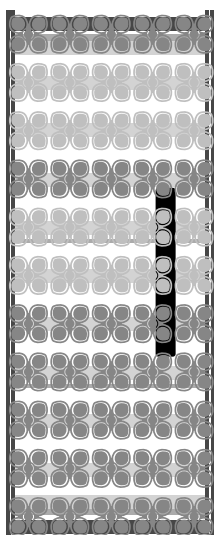


שלט רחוק פרמיום

4 X כבלים  
2 X מתאם




קורת המזרן


## הסרת תחבושת בנייה

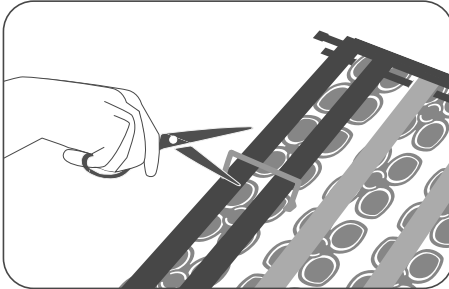


הסר את תחבושת הבנייה משני צידי המסגרת על ידי חיתוך.

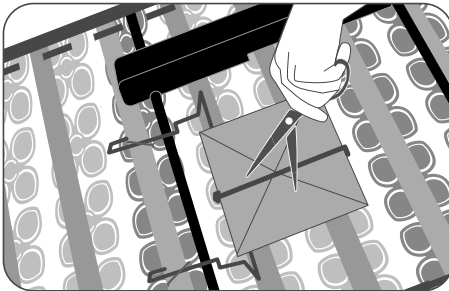


הסר את אזיקון ההידוק מהכבל

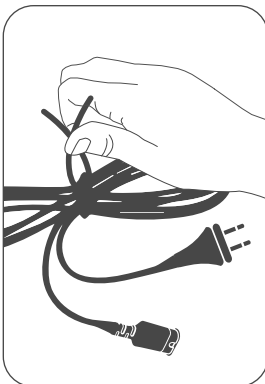



## מנוע גרסת PREMIUM

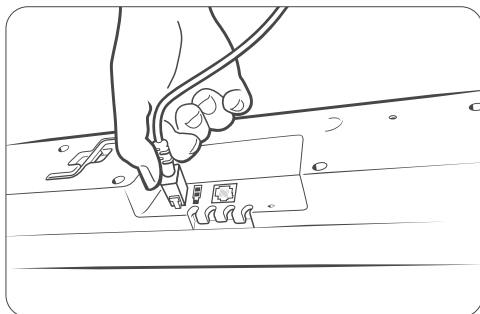


חבר את תקע החיבור הנכון לחשמל המנוע  
והכנס את הקצה השני למתאם.  
הכנס את התקע השני למתאם.

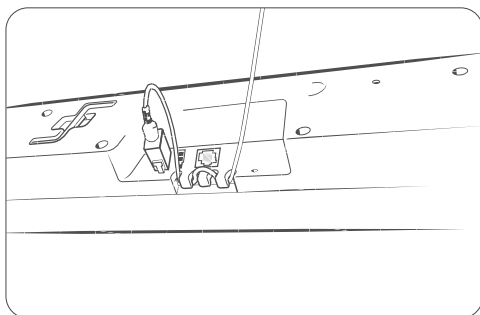


יש להוליך את הכבל סביב התבליט  
האמצעי. שימוש בתבליט מאפשר להימנע  
מלהוציא את תקע כבל החשמל מהמנוע וכן  
להימנע מתקלה אפשרית.

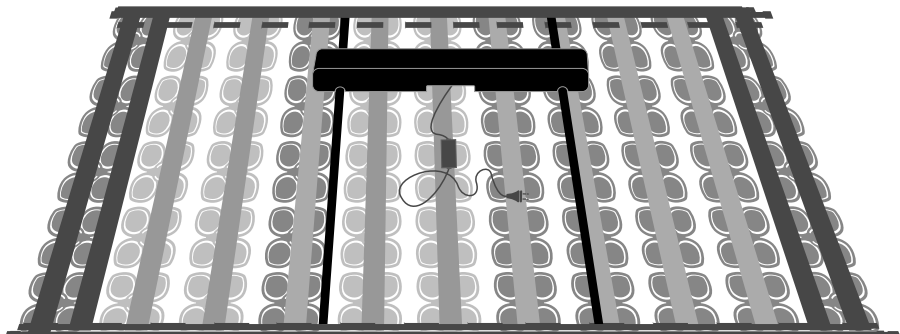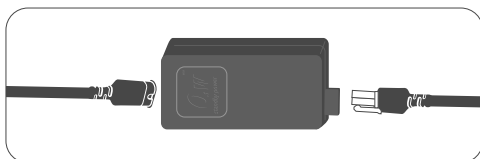


## התקנת קורת המזרן

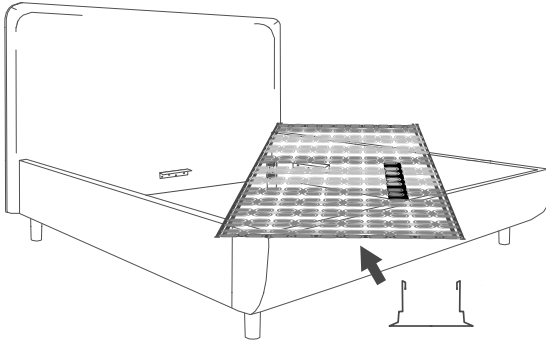


יש לחבר את קורת המזרן על מסגרת התמיכה, מתחת לרצועות, בקצה כף הרגל. הסר את היחידה הראשונה של קורות עם דיסקים על ידי משיכתה החוצה. ראשית, משוך החוצה קצה אחד של יחידת הקורות ואז את הקצה השני. הנח ומשוך את פקק המזרן למקומו על מסגרת התמיכה. התקן את יחידת הקורות בחזרה למקומה.

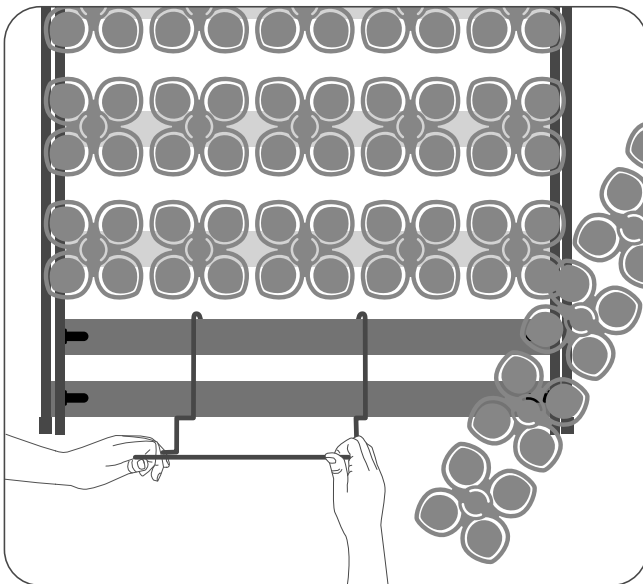


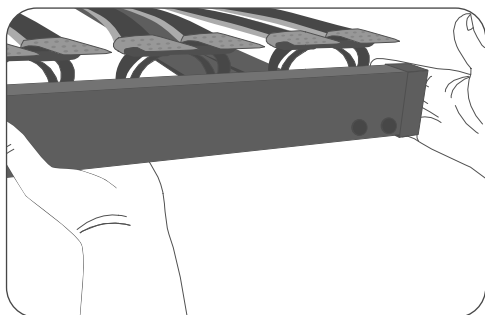


זהירות  
הרם ונשא את המסגרת  
עם שני אנשים על ידי  
החזקתה ממסגרות  
התמיכה התחתונות.

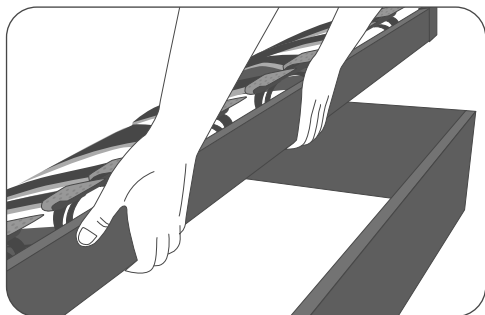

אזהרה  
בעת הרכבת המסגרת/ות  
היזהר שהאצבעות שלך  
לא תכלאנה בין המסגרת  
החיצונית והפנימית.




זהירות  
שים לב לא לשאת את המסגרת על ידי החזקתה  
רק ממרכז הקורות או הדיסקים, שכן אלה  
עלולים להתנתק או להינזק.



## הנחת מסגרת פנימית מתכווננת בודדת


על שני האנשים להחזיק את המסגרת מהצדדים הארוכים התחתונים, המחוברים לחלק הנייח. הרם את המסגרת באופן אופקי. מקם את קצה הראש של המסגרת על פינות קצה הראש של בסיס המיטה. כאשר חלק זה נמצא במקומו, אדם אחד יכול לנוע לעבר קצה כף הרגל של המסגרת ולהחזיק את המסגרת מקורת המזרון. האדם השני יכול כעת לשחרר באטיות את המסגרת. האדם האחרון בקורת המזרון יכול לשחרר באטיות את קצה המסגרת על קצה כף הרגל של בסיס המיטה.

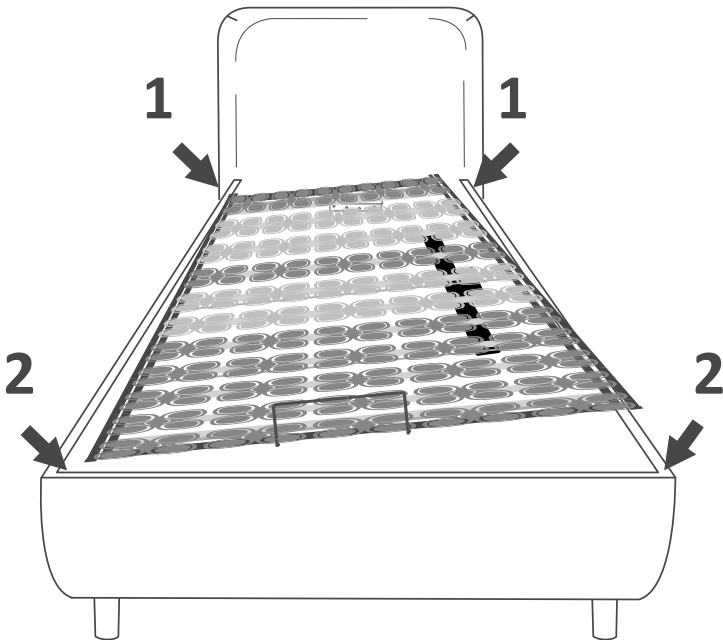

## הנחת מסגרות פנימיות מתכווננות כפולות


התקנת מסגרת ראשונה:

על שני האנשים צריכים להחזיק את המסגרת משני צידיה הארוכים יותר. החזק מהחלק התחתון הנייח של המסגרת והרם את המסגרת באופן אופקי. אדם אחד עומד ליד המסגרת החיצונית של המיטה והשני נכנס לבסיס המיטה. הנח את קצה ראש המסגרת על הפינות ועל זווית המתכת של ראש המיטה. כאשר חלק זה נמצא במקומו, אדם אחד יכול לעבור לקצה כף הרגל ולהחזיק את המסגרת הפנימית מקורת המזרן. בעוד אדם אחד אוחז בחוזקה בקורת המזרן, האדם השני יכול כעת להרפות לאט מהמסגרת. לבסוף, האדם האוחז מקורת המזרן צריך כעת לשחרר באטיות את קצה המסגרת על קצה כף הרגל של המיטה.

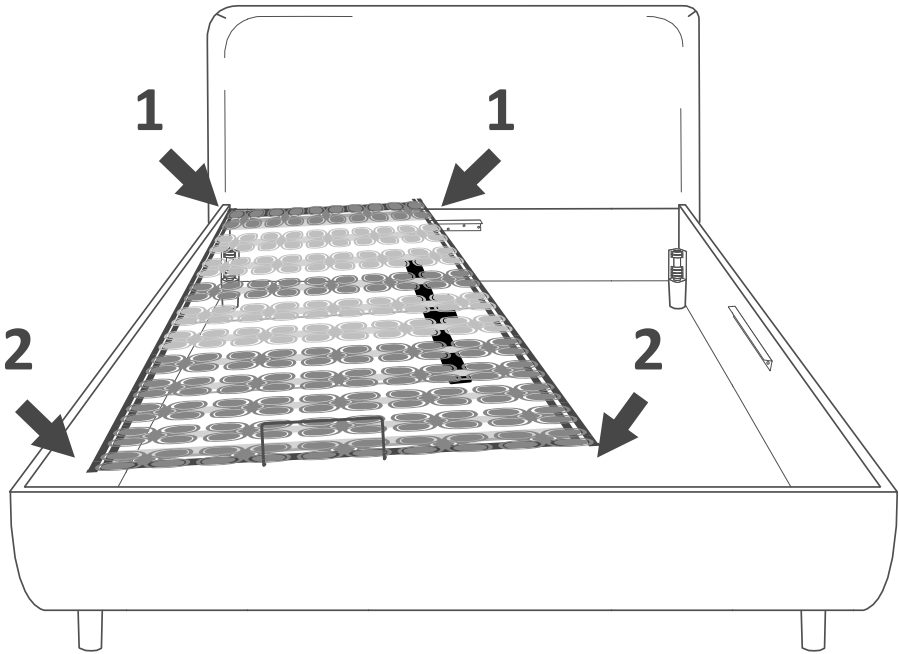



התקנת המסגרת השנייה:  
הרם את המסגרת הציידה. הצד הארוך יותר של המסגרת - שיהיה בצד הפנימי בבסיס המיטה - צריך לפנות כלפי מטה.  
החזק את המסגרת מקצותיה המנוגדים מהחלק הנייח שלה.  
האדם העומד בצד קצה הראש נכנס לבסיס המיטה.  
הנח את קצה הראש של המסגרת הפנימית על זווית המתכת של ראש המיטה ואת הקצה השני על קצה כף הרגל של המיטה.  
כדי לייצב, הרם והחלק מעט את הפינה הפנימית של קצה הראש של המסגרת.  
כעת האדם שבתוך בסיס המיטה יכול לצאת מהמסגרת, בעודו מחזיק את המסגרת.  
לאחר היציאה מבסיס המיטה, שחרר והחלק לאט את קצה ראש המסגרת למקומו.  
כאשר קצה הראש של המסגרת כמעט במקומו, האדם שעל קצה כף הרגל תופס את קורת המזרון. כעת האדם שבקצה הראש יכול להרפות מהמסגרת. האדם בקצה כף הרגל אוחז בקורת המזרון, מחזיק את קצה כף הרגל של המסגרת למעלה, ומשחרר אותה באטיות על קצה כף הרגל של המיטה.

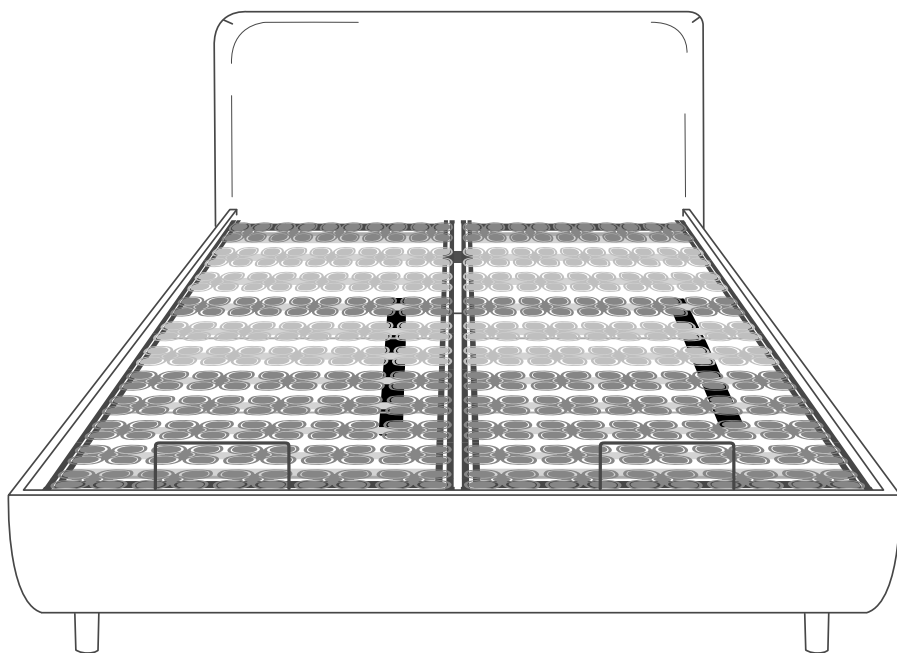

## שיוך מנוע אחד לשלט אחד


1. חבר את כבל המנוע לשקע החשמל.
2. נורית המנוע תתחיל להבהב בקצב קבוע, וכעת מוקצבות לך 3 דקות לשיוך.
3. לחץ לחיצה ממושכת על שני הלחצנים העליונים המרוחקים לביצוע שיוך והמתן עד להבזק ארוך יחיד - זהו איתות לכך שהשיוך בוצע בהצלחה. ניתן לבדוק אותו על-ידי לחיצה על הלחצנים שבשלט הרחוק.

המנוע עדיין במצב שיוך, וניתן לבצע שיוך של שלט נוסף עם המנוע.

לאחר שיוך השלט הרחוק הראשון, יש להמתין עד שנורית המנוע תהבהב 5 פעמים (5 שניות) לפני תחילת ביצוע השיוך של השלט השני.



אם הנך משתמש ביותר משלט רחוק אחד, עליך להמתין 5 שניות כדי להשתמש בשלט רחוק אחר.

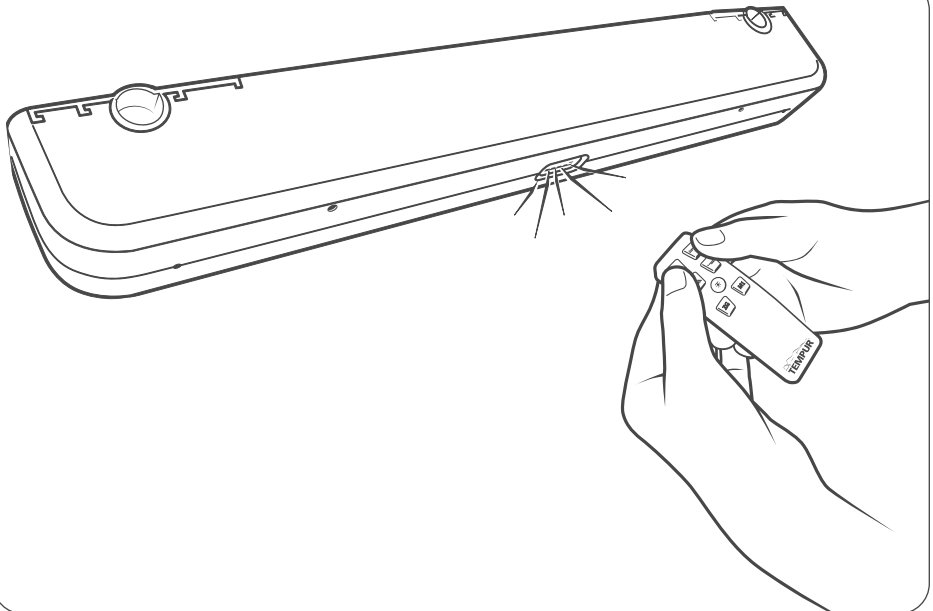

## שיוך שני מנועים עם שלט רחוק יחיד

1. חבר את כבלי המנועים לשקעי אספקת הכוח.
2. אורות המנועים יתחילו להבהב בקצב קבוע וכעת יש לך 3 דקות לביצוע השיוך.
3. לחץ לחיצה ממושכת על שני הלחצנים העליונים המרוחקים לביצוע שיוך והמתן עד להבזק ארוך במנוע אחד - זהו איתות לכך שהשיוך בוצע בהצלחה. ניתן לבדוק זאת על-ידי לחיצה על הלחצנים שבשלט הרחוק.
4. בדוק אם המסגרות עובדות בו-זמנית על-ידי לחיצה על הלחצנים בשלט.

## זיווג שני מנועים עם שתי יחידות שלט-רחוק

1. חבר את כבל המנוע הראשון לשקע החשמל ובצע את השלבים המתוארים בסעיף "שיוך מנוע יחיד באמצעות שלט רחוק יחיד".
2. לאחר שיוך המנוע הראשון לשלט הרחוק, חבר את כבל המנוע השני לשקע החשמל וקח את השלט השני, ובצע את השלבים המתוארים בסעיף "שיוך מנוע יחיד באמצעות שלט רחוק יחיד".

## בצע שיוך נוסף

- לביצוע שיוך נוסף, נתק את כבל המנוע משקע החשמל והמתן במשך דקה, ולאחר מכן חבר את הכבל בחזרה. כעת, ניתן לבצע את השיוך.
- לשם ביצוע פעולה זו מהר יותר, לחץ על לחצן נורית המנוע בשלט הרחוק כדי להאיר ולאחר מכן הוצא את כבל המנוע משקע החשמל. המתן עד שנורית המנוע תכבה. לאחר מכן, חבר את כבל המנוע לשקע החשמל שוב וכעת תוכל לבצע את השיוך.

## פונקציות הפעלה מרחוק PREMIUM

אור רצפתי תחתון דלוק/כבוי

משענת גב מעלה



משענת גב מטה

משענת רגל מעלה



משענת רגל מטה




מצב אפס כבידה כדי להשתמש בפונקציית **ZERO GRAVITY** (אפס כבידה), לחץ על הלחצן פעם אחת והוא יעבור למצב זה. אין צורך להחזיק את הלחצן לחוץ.

שמירת מצב בזיכרון לשמירת מצב בזיכרון, לחץ על הלחצן של זיכרון השלט למשך 10 שניות. המצב נשמר כעת במנוע. כדי להשתמש בפונקציה, לחץ על הלחצן פעם יחידה והוא יעבור למצב השמור שלך. אין להחזיק את הלחצן לחוץ, אלא רק ללחוץ פעם אחת כדי לעבור למצב השמור בזיכרון. אם ברצונך לשמור מצב חדש בזיכרון, חזור על התהליך של שמירת מצב בזיכרון.

  
**TEMPUR®**


## הנחת המזרון

הנח את המזרון במקומו. נדרשים שני אנשים כדי לעשות זאת. שים לב שסימון המותג TEMPUR®, יהיה ממוקם בפינה השמאלית הקדמית של המיטה.

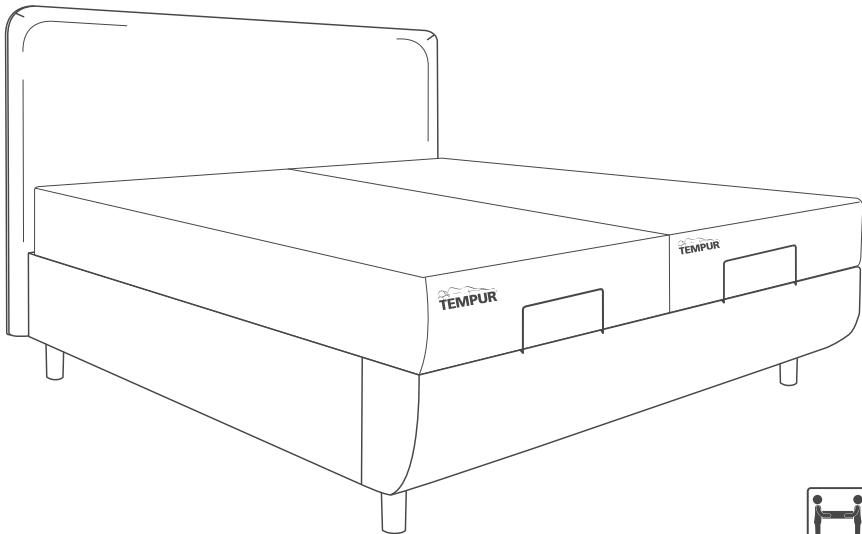


## הנמכת חירום


הנמכת חירום פירושה הנמכת המיטה אם מתרחשת הפסקת חשמל והמיטה צריכה לעבור למצב אופקי.

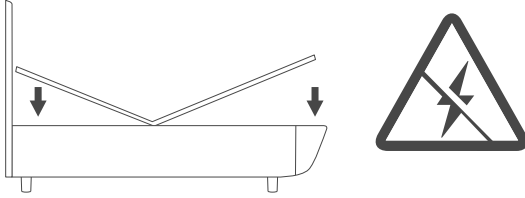

1. נתק את המנוע מרשת החשמל.
2. יש להסיר את הקורות שבמרכז רגלית המנוע ובצד הקצה של הראש. הסר את הקורות מהמסגרת על-ידי משיכתן החוצה.
3. השתמש במפתח המשושה שבצד המנוע, השתמש במשהו שיש לך בבית, למשל עט, כדי להוציא את המפתח החוצה.

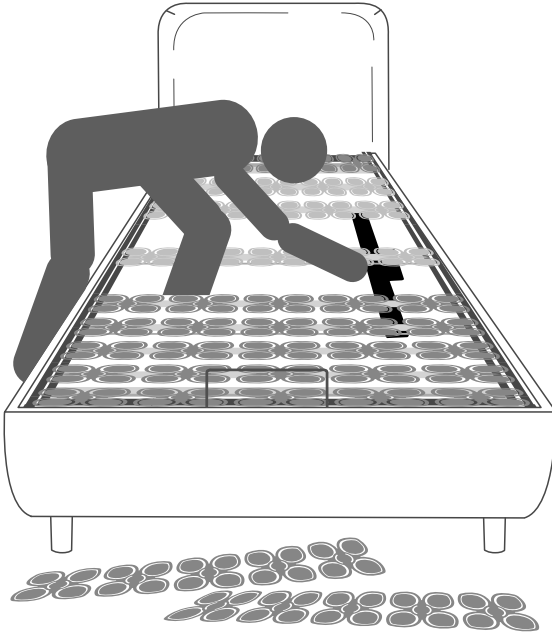



4. מתחת למנוע, ברגלית ובצד הקצה של הראש, ישנם שתי מרווחים להנמכה מכנית.  
 5. שים מפתח משושה במרווח, קצה אחד בכל פעם.

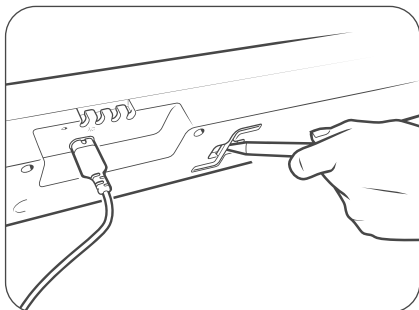

אין להשתמש במברג חשמלי  
 לצורך הנמכה, יש להשתמש  
 במפתח המשושה שבמנוע.



6. בצד קצה הראש, סובב את המפתח המשושה נגד כיוון השעון ובצד של קצה הרגלית  
 סובב את המפתח המשושה בכיוון השעון.

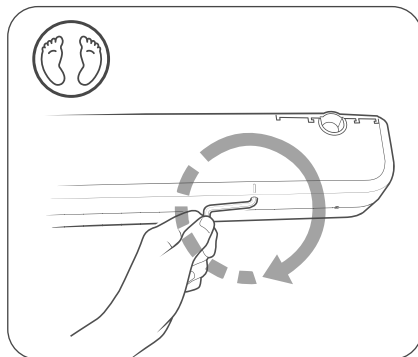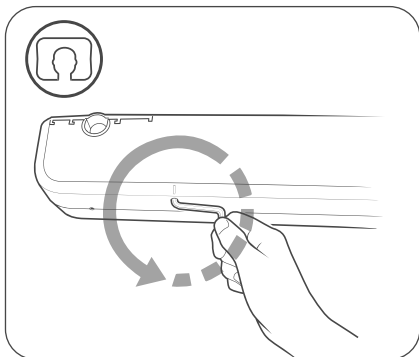

חשוב לסובב את המפתח בכיוון הנכון. סיבוב המפתח בכיוון הלא נכון עלול  
 לשחוק/לגרור נזק לצורת המשושה הפנימית של המפתח ולהפוך הנמכת חירום  
 מכנית לבלתי-אפשרית לביצוע.



7. החזר את קורות המסגרת למצב הקודם.